The Light Ahead

Elinchrom Flash System

Deutsch

The Light Ahead

Inhalt

Compacts	Starters – D-Lite-it	2
	Einsteiger Professional – BXRi	4
	Professional – Style RX	6
Power Packs	Digital RX & AS	9
	Digital RX & AS – Blitzköpfe	10
Battery Flash System	Ranger Quadra RX	13
	Ranger RX	16
Radio Remote System	EL – Skyport	22
Continuous Light	ScanLite	28
	MiniLite	29
Accessories	Rotalux Softbox	32
	Magische Lichteffekte	35
	Indirekte Softlites	36
	Reflektoren & Waben	38
	Reflektoren & Filter	39
	Reflexschirme	40
	Stative	42
	Stative & Transporttaschen	43
	Transportkoffer & Aufnahmetisch	44
	Synchronkabel	45
Power Specifications	Technische Daten	48

Bitte sorgfältig lesen...

Dieser Katalog enthält Fotos von Produkten die ständig weiterentwickelt werden. Von daher sind Änderungen in Ausstattung, Funktionen und Design jederzeit möglich. Zudem werden Blitzgeräte mit Reflektoren oder Stativen gezeigt, die nicht, oder nur in Einzelfällen zur Grundausstattung eines Blitzgerätes oder eines Sets dazugehören. Aktualisierte Informationen über Blitzgeräte, Zubehör und EL-Skyport sind von der Elinchrom Webseite zu entnehmen **www.elinchrom.com.**

Toleranzen der technischen Daten für Bauelemente und Messwerte entsprechen den IEC - und EC Normen. Technische Änderungen vorbehalten. Die Werte können durch Messgeräte und Bauelementetoleranzen schwanken und sind als Richtwerte zu verstehen und nicht im rechtlichen Sinne als zugesicherte Eigenschaften. Keine Haftung für Druckfehler.

Konzept und Fotografie der Beauty und Fashion Aufnahmen in diesem Katalog stammen von Anoush Abrar & Aimée Hoving www.anoushaimee.com.

Compacts

D-Lite-it

D-Lite-it ist der Eintritt in die Elinchrom Studio Blitz Familie. Ideal für die Produktfotografie kleiner Unternehmen die sich und ihre Produkte besser darstellen möchten, Portraits und für jeden der an der Kunst der kreativen Lichtgestaltung interessiert ist. Die in der Schweiz entwickelte und getestete D-Lite-it Serie wird Ihre Fotografie nicht nur für viele Jahre bereichern, sondern kann mit qualifizierten Geräten und Zubehör erweitert und aufgewertet wenn das gefordert wird.

D-Lite-it 2 | 200 J | Artikel Nr. 20483.1

D-Lite-it 4 | 400 J | Artikel Nr. 20484.1

What's New

- Der integrierte EL-Skyport Empfänger für die Blitzauslösung und einstellbare 4 Frequenzkanäle.
- Kompatibel mit dem neuen EL-Skyport SPEED und ECO Transmitter.
- Einstellbare 4 Gruppen, nur verfügbar mit dem EL-Skyport SPEED Transmitter.
- Der SPEED Synchronisationsmodus ermöglicht die Synchronisierung mit SLR Kameras bis zu einer 1/250 s, kompatibel mit dem neuen EL-Skyport SPEED und ECO Transmitter.
- Eye-Cell / Vorblitz Management für die korrekte Synchronisierung.
- Neues Gehäuse Design , robust, funktional und elegant.
- Das neue Reflektor Bajonett erlaubt die Verwendung von Rotalux Softboxen bis 135 cm.
- Neuer, großer Handgriff mit gummierter Griffffläche und integrierter Ersatzsicherungshalterung.
- Neue, robuste Stativhalterung mit integrierter extra Schirmhalterung für Schirmstockdurchmesser größer als 7 mm.

Starters – Sets To Go

D-Lite-it 2 To Go

Artikel Nr. 20804.2

Anz.	Artikel Nr.	Artikel
2x	20483.1	D-Lite-it 2 / 200 J, Netzkabel, steckbare Blitzröhre, Einstelllicht
1x	19349	EL-Skyport Transmitter ECO
1x	11088	Synchronkabel 5 m
2x	26124	Schutzkappe
1x	26143	Reflektor 16 cm / 90°
2x	26129	Portalite Softbox 66 x 66 cm inkl. Schutztasche
1x	33198	Tragetasche für zwei D-Lite-it
1x	30162	Stativ Set / Tragetasche und Stative 88 – 235 cm

D-Lite-it 4 To Go

Artikel Nr. 20805.2

Anz.	Artikel Nr.	Artikel
2x	20484.1	D-Lite-it 4 / 400 J, Netzkabel, steckbare Blitzröhre, Einstelllicht
1x	19349	EL-Skyport Transmitter ECO
1x	11088	Synchronkabel 5 m
2x	26124	Schutzkappe
1x	26143	Reflektor 16 cm / 90°
2x	26129	Portalite Softbox 66 x 66 cm inkl. Schutztasche
1x	33198	Tragetasche für zwei D-Lite-it
1x	30162	Stativ Set / Tragetasche und Stative 88 – 235 cm

D-Lite-it 2/4 To Go

Artikel Nr. 20803.2

Anz.	Artikel Nr.	Artikel
1x	20484.1	D-Lite-it 4 / 400 J, Netzkabel, steckbare Blitzröhre, Einstelllicht
1x	20483.1	D-Lite-it 2 / 200 J, Netzkabel, steckbare Blitzröhre, Einstelllicht
1x	19349	EL-Skyport Transmitter ECO
1x	11088	Synchronkabel 5 m
2x	26143	Reflektor 16 cm / 90°
1x	33198	Tragetasche für zwei D-Lite-it
1x	20564	Schirm - Stativ Set / Tragetasche, 2x Stative 88 – 235 cm, 2x Schirme 83 cm, translucent / silbern

EL-Skyport Transmitter ECO inklusive!

BXRi

Die neue BX-Ri Kompaktblitzlinie ist weltweit einzigartig in Qualität und Funktionalität in dem mittleren Preissegment. Das Konzept ist einfach; Kontrolle, Leistung, Schnelligkeit und vielseitig einsetzbar... Mit vielen neuen programmierbaren Funktionen sowie die integrierte, von Elinchrom entwickelte, EL-Skyport Fernbedienung, mit kabelloser Blitzauslösung, Blitzleistungseinstellung, Pilotlichtfunktionen und vieles mehr...

BXRi 250 | 250 J | Artikel Nr. 20460.1

BXRi 500 | 500 J | Artikel Nr. 20461.1

BXRi Fakten

- EL-SKYPORT, Blitz – Pilotlichteinstellungen, Blitzauslösung und Speed Synchron Funktion.
- 4 ARBEITSGRUPPEN / 8 FREQUENZKANÄLE zur Steuerung einzelner Arbeitsplätze.
- EYE-CELL Photozelle mit automatischer oder programmierbarer Vorblitzerkennung.
- VISUELLE UND AKUSTISCHE BLITZBESTÄTIGUNG, programmierbar.
- PILOTLICHT, programmierbare Proportionalität.
- BLITZLICHTEINSTELLUNG variabel programmierbar und einstellbar von 1/10 bis zu einer Blende.
- AUTOMATISCHES KÜHLGEBLÄSE, die Elektronik steuert die korrekte Betriebstemperatur.
- SPEED BLITZRÖHRE, reduziert Bewegungsunschärfe.
- GUMMIERTER HANDGRIFF mit Sicherungsaufbewahrung; STOSSSICHERES Gehäuse schütz die Elektronik.
- MULTIVOLTAGE, automatische Stromnetzanpassung von 90 – 270 V (nicht für das Pilotlicht).
- AUTO DUMP FUNKTION, passt die reduzierte Blitzleistung an.
- READY BEEP, programmierbare Signallänge.
- Die niedrige 5 V Synchronspannung schützt die Kameraelektronik.
- Einzigartige zentrierte Schirmhalterung für symmetrische Ausleuchtung für EL-Schirme.
- Ultraleicht – BX 500Ri, 2.05 kg / 4.5 lbs.
- EL- Reflektorbajonett mit Sicherheits-Verschluss, kompatibel mit allen EL-Reflektoren seit 1974.

Gummierter Handgriff mit Sicherungshalterung

Pilotlichteinstellung und Programmwahl Taster für erweiterte Funktionseinstellungen*

Digitales Multidisplay und Blitzleistungsanzeige*

Pilotlicht Ein, Aus, Frei, Proportional (programmierbar*)

Blitzleistungseinstellung und Programmwahl Taster für erweiterte Funktionseinstellungen

Netzeingang mit integrierter Netzsicherung

Feststellgriff für Neigefunktion mit zusätzlicher Schirmhalterung

Pilotlicht Sicherung

Photozelle / Eye-Cell Ein / Aus (programmierbar)*

Akustische Blitzbereitschaft Ein / Aus (programmierbar)*

Photozelle / Eye-Cell Empfänger

Testblitz

Synchronanschluß / 3.5 mm / 5 V Synchronspannung

Beleuchteter Netzschalter Ein / Aus

Zentrierte Schirmhalterung für EL-Schirme mit ø 7 mm Schirmstockdurchmesser

Stativanschluß 5/8 Zoll Standard Stativhülse

Feststellschraube

* Die Taster des Displays sind multifunktional für individuell programmierbare Funktionen und zur Einstellung der integrierten EL-Skyport Funkfernbedienung.

Einsteiger Professional – Sets To Go

BXRi 250/250 To Go

Artikel Nr. 20753.2

Anz.	Artikel Nr.	Artikel
2x	20460.1	BXRi 250, Netzkabel, steckbare Blitzröhre, Einstelllicht
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
2x	11088	Synchronkabel 5 m
2x	26124	Schutzkappe
2x	26129	Portalite Softbox 66 x 66 cm
1x	33199	Tragetasche / für 2x BXRi

Optionales Stativ Set To Go		
1x	30162	Stativ Set / Tragetasche und zwei Stative 88 – 235 cm

BXRi 500/500 To Go

Artikel Nr. 20751.2

Anz.	Artikel Nr.	Artikel
2x	20461.1	BXRi 500, Netzkabel, steckbare Blitzröhre, Einstelllicht
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
2x	11088	Synchronkabel 5 m
2x	26124	Schutzkappe
2x	26129	Portalite Softbox 66 x 66 cm
1x	33199	Tragetasche für 2x BXRi

Optionales Stativ Set To Go		
1x	30162	Stativ Set / Tragetasche und zwei Stative 88 – 235 cm

BXRi 250/500 To Go

Artikel Nr. 20752.2

Anz.	Artikel Nr.	Artikel
1x	20460.1	BXRi 250, Netzkabel, steckbare Blitzröhre, Einstelllicht
1x	20461.1	BXRi 500, Netzkabel, steckbare Blitzröhre, Einstelllicht
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
2x	11088	Synchronkabel 5 m
2x	26124	Schutzkappe
2x	26129	Portalite Softbox 66 x 66 cm
1x	33199	Tragetasche für 2x BXRi

Optionales Stativ Set To Go		
1	30162	Stativ Set / Tragetasche und zwei Stative 88 – 235 cm

BXRI Sets beinhalten den EL-Skyport Transmitter Speed!

Style RX

EL-Skyport 3.0
Kompatibel

Style RX steht für digitale Performanz, maximale Kontrolle und Komfort mit Computeranbindung. Digitaler Workflow und digitale Kamerasysteme erfordern Blitzanlagen mit akkurater Blitzwiederholgenauigkeit über den gesamten 6 Blenden Regelbereich. Elinchrom Style RX ist ein fortschrittliches Blitzsystem mit einem Leistungsspektrum von 1200 J - 9 J und verfügt nicht nur über eine optionale digitale Hand-Fernbedienung, sondern kann über das integrierte Interface mit MAC ™ oder WIN™ Computern gesteuert werden. Die EL-Skyport Software steuert alle RX Blitzgeräte, gleich ob Digital RX 1200, 2400 Generatoren, Ranger RX Akkublitzgeräte, Ranger Quadra RX und Style RX.

Style RX Fakten

- Ultra konstante Blitzleistung für die digitale Photographie.
- Kurze Blitzfolgen ermöglichen schnellere Arbeitsprozesse bei konstanter Blitzleistung.
- Action Freezing. Ultrakurze Blitzdauer bei voller Leistung: Style RX 300 – 1/2800 s, Style RX 600 – 1/2050 s, Style RX 1200 – 1/1450 s.
- Interface für MAC ™ oder WIN™ Betriebssysteme. EL-Skyport kompatibel.
- Optionale digitale Fernbedienung mit „Feedback“ Leistungsdisplay, Photozelle, Synchron Anschluss.
- Die auf 5 Volt reduzierte Synchronspannung schützt digitale Kameras.
- Design Follows Function. Graues, stoßfestes Gehäuse aus Feuer verzögerndem Kunststoff mit stabilem Aluminium Chassis.
- Geringes Eigengewicht für den Einsatz außerhalb des Studios.
- Maximale Lichtqualität und eine optimale Blitzleistung sind die Attribute des Innenreflektors. Das hocheffiziente Design des Innenreflektors ist ein wesentlicher Bestandteil des Lichtsystems.
- Die Omega-Blitzröhre ist exakt mit 20 mm Abstand zum Innenreflektor positioniert.
- Eine ungenaue Ausleuchtung, wie sie bei nicht konzentrischen- und U-Blitzröhren auftritt, wird durch die sich ergänzenden Komponenten von Blitzröhre und Innenreflektor vermieden.

Style RX 300

230 V | Artikel Nr. 20625
110 V | Artikel Nr. 20725

Style RX 600

230 V | Artikel Nr. 20626
110 V | Artikel Nr. 20726

Style RX 1200

230 V | Artikel Nr. 20627
110 V | Artikel Nr. 20727

RX Hand Remote Control

Artikel Nr. 19342

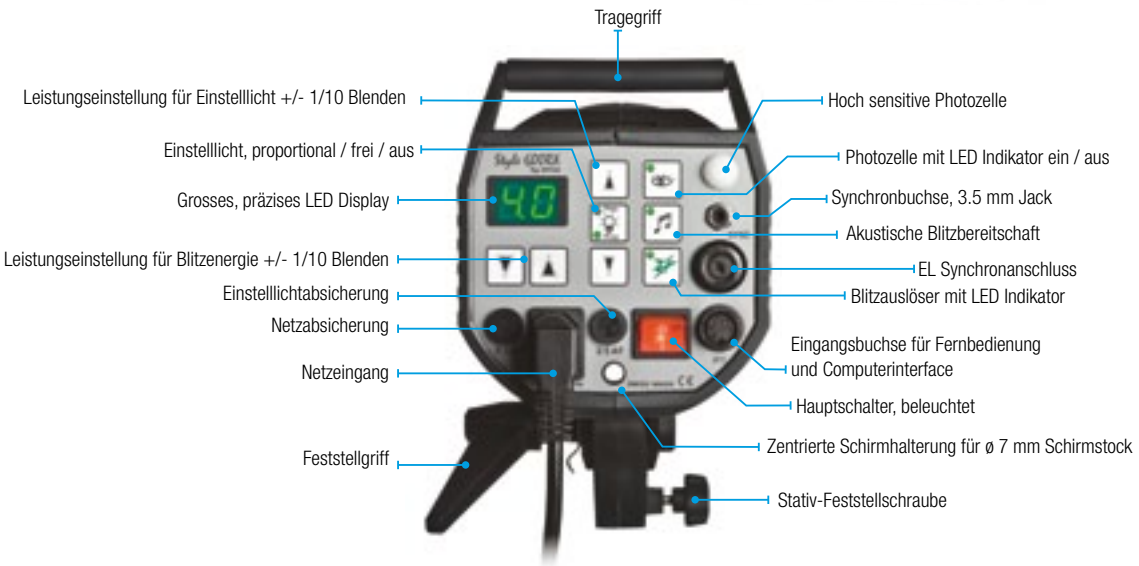

Style RX Komfort, Kontrolle und Leistung mit EL-Skyport

EL-Skyport 3.0 Kompatibel

Style RX 300 / 600 Kompakt Set mit EL-Skyport

230V | Set Artikel Nr. 20629.2 – **110V** | Set Artikel Nr. 20729.2

Anz.	230 V	110 V	Artikel
1x	20625	20725	Style RX 300, Netzkabel, steckbare Blitzröhre, Einstelllicht, Synchronkabel 5 m
1x	20626	20726	Style RX 600, Netzkabel, steckbare Blitzröhre, Einstelllicht, Synchronkabel 5 m
1x	19358	19358	EL-Skyport Set, Fernbedienung und Blitzauslösung

Style RX 600 / 600 Kompakt Set mit EL-Skyport

230V | Set Artikel Nr. 20628.2 – **110V** | Set Artikel Nr. 20728.2

Anz.	230 V	110 V	Artikel
2x	20626	20726	Style RX 600, Netzkabel, steckbare Blitzröhre, Einstelllicht, Synchronkabel 5 m
1x	19358	19358	EL-Skyport Set, Fernbedienung und Blitzauslösung

Style RX 1200 / 1200 Kompakt Set mit EL-Skyport

230V | Set Artikel Nr. 20655.2 – **110V** | Set Artikel Nr. 20755.2

Anz.	230 V	110 V	Artikel
2x	20627	20727	Style RX 1200, Netzkabel, steckbare Blitzröhre, Einstelllicht, Synchronkabel 5 m
1x	19358	19358	EL-Skyport Set, Fernbedienung und Blitzauslösung

Style RX Komfort Koffersets mit Zubehör

Anz.	230 V	110 V	Artikel
1x	20643	20743	Style RX 300 / 300 Koffer Set
1x	20644	20744	Style RX 600 / 600 Koffer Set
1x	20645	20745	Style RX 1200 / 1200 Koffer Set

Die Style RX Koffer Sets beinhalten folgendes Zubehör:

Anz.	Artikel Nr.	Artikel
2x	26143	Reflektoren 90° 16 cm
1x	26061	Tubus mit Wabe
1x	26129	Portalite Softbox 66 x 66 cm
1x	33209	Elinchrom Koffer für drei Blitzgeräte
1x	20564	Schirm Stativ Set, inkl. 2x Stative 88 – 235 cm, 2x Schirme silberfarben / translucent 83 cm, 1x Tragetasche

Power Packs

Digital RX

Workstation sucht Elinchrom Digital Generatoren! Volle Kontrolle über jeden „RX“ Generator! Mit Digital RX bricht Elinchrom die Qualitäts- und Preisbarriere in seiner gewohnten Art. Geringes Gewicht, super Ausstattung und technische Daten, die den RX zum Star unter den Mini-Generatoren macht.

EL-Skyport 3.0 Kompatibel

Digital RX Fakten

- Konstante Blitzleistung mit ultrastabiler neuer Elektronik.
- Einzigartige Digital S Blitzköpfe, extrem belastbar mit stabiler Leistungsabgabe.
- Budget Digital SE, SEE Blitzköpfe für den normalen Einsatz.
- A –Blitzköpfe (ACTION) für Mode und universelle Photographie.
- Die beleuchtete LED Leistungsanzeige unterstützt Einstellungen in 1/10 Blendenwerten präzise und reproduzierbar.
- Die RX Leistungsanzeige ist kompatibel mit dem Elinchrom System.
- Das Einstelllicht kann proportional oder völlig frei geregelt werden.
- Schnelle, präzise und konstante Blitzfolgen bei jeder Leistung.
- Die optionale digitale Fernbedienung mit „Feedback-Control“ über Datenkabel für die Installation der RX Generatoren in Wand- oder Deckenschienen-Systemen.
- Auto-Dump-Funktion, Gebläsekühlung, akustische Blitzbereitschaft, sensitive Photozelle, Schutzgummis, klappbarer Tragegriff.
- EL-Skyport, kabellose Kontrolle und Blitzauslösung! Verstellen der Blitzleistung und Pilotlicht ein/aus mit dem ELS Transmitter Speed , oder die Fernbedienung aller Funktionen mit MAC ™ oder WIN™ Computer.

Digital 1200 RX
230 V Artikel Nr. 10256
110 V Artikel Nr. 10255

Digital 2400 RX
230 V Artikel Nr. 10258
110 V Artikel Nr. 10257

RX Hand Remote Control
Artikel Nr. 19342

Digital AS

Totale Asymmetrie für drei Blitzköpfe... Die super stabilisierten Digital AS Generatoren mit totaler Asymmetrie für digitale Photographie erlauben 57, in 1/10 Blendenwerte einstellbare Leistungseinstellungen pro Blitzkopf. Das ergibt hunderte asymmetrische. Lichteinstellungen für zwei und drei angeschlossene Blitzköpfe. Die gesamte Blitzleistung kann so asymmetrisch über drei Blitzköpfe verteilt werden und ein Mikroprozessor überwacht die exakte Einstellung.

Digital AS Fakten

- Totale Leistungsasymmetrie, jeder Blitzkopf akzeptiert unterschiedliche Leistungseinstellungen.
- Grosse LED Displays für alle Leistungseinstellungen.
- Variabel einstellbare Blitzbereitschaft in Normal-, Schnell- und Langsamladung.
- Volle Pilotlichtkontrolle mit Softstartfunktion erhöht die Lebensdauer der Halogenlampen.
- Überwachte, erste Kondensatorladung falls der Generator längere Zeit nicht verwendet wurde.
- 8 Kanal Infrarot Fernbedienung.

Digital 1500 AS
230 V Artikel Nr. 10248
110 V Artikel Nr. 10247

Digital 3000 AS
230 V Artikel Nr. 10254
110 V Artikel Nr. 10253

IR Hand Remote Control
Artikel Nr. 19319

EL-Blitzköpfe für EL-Generatoren

EL-Blitzköpfe Fakten

- Farbstabilität und exakte Blitzleistung wurden den Anforderungen der digitalen Photographie technisch angepasst. Digital Generatoren und Blitzköpfe sind als Einheit zu verstehen und ermöglichen optimale Ergebnisse.
- Es sollten nur Blitzköpfe der gleichen Art zusammen verwendet werden.
- Die exakt im Innenreflektor positionierte Omega-Blitzröhre sorgt für eine extrem gute Ausleuchtung.
- Ein integrierter Innenreflektor mit 90° Leuchtwinkel, sorgt für maximale Lichteffizienz bei jedem adaptierten Reflektor.
- Zentrierte Schirmhalterung für EL-Schirme mit 7 mm Schirmstock Durchmesser.
- Stativadapter mit zusätzlicher Schirmhalterung für größere Schirmstöcke.
- Leises sehr wirkungsvolles Kühlgebläse.
- Einstelllicht am Blitzkopfabschaltbar und beleuchtet.
- Blitzlampenkabel hoch flexibel mit geringem Innenwiderstand.
- Blitzröhren mit kleinem Durchmesser bewirken eine verbesserte Lichtkontrolle und verkürzen die Blitzdauer.
- Das Reflektorbajonett mit Feststellring akzeptiert alle Elinchrom / Prolinca Reflektoren seit 1974.

X 6000 N

230 V Artikel Nr. 20182
110 V Artikel Nr. 20183

Die spezielle Doppel-Blitzröhre halbiert die Blitzdauer, wenn das Doppelkabel an einem Generator angeschlossen wird. Wird das Doppelkabel an zwei EL Generatoren 3000 J angeschlossen, sind maximal 6000 J Belastung möglich. Schutzglasglocken sind optional erhältlich.

Digital SEE

230 V Artikel Nr. 20172
110 V Artikel Nr. 20173

Der preisgünstige Blitzkopf bewältigt universelle Aufgaben in der digitalen Photographie und kann bis maximal 2400 J belastet werden. Schutzglasglocken sind optional erhältlich.

Digital SE

230 V Artikel Nr. 20174
110 V Artikel Nr. 20175

Der Digital SE Blitzkopf ist für analoge und digitale Photographie bestens geeignet. Die Blitzröhre verträgt bis 3000 Joule. Schutzglasglocken sind optional erhältlich.

Digital S

230 V Artikel Nr. 20150
110 V Artikel Nr. 20149

Farb- und Blitzstabilität des Digital S entspricht den höchsten Standards für die digitale Photographie. Die bis 4000 J belastbare Röhre ermöglicht große Blitzserien. Hitze und sonstiger Dauerstress verarbeitet der Digital S souverän. Schutzglasglocken sind optional erhältlich.

Digital RX & AS – Blitzköpfe

A 3000 N Speed
230 V Artikel Nr. 20168
110 V Artikel Nr. 20167

Die feine schnelle Art! Eine Einzelblitzröhre mit einer Doppel-Elektrode halbiert die Blitzdauer. Perfekt um Bewegungen einzufrieren. Schutzglasglocken optional erhältlich.

Mini S
"Standard Head"
230 V Artikel Nr. 20106
110 V Artikel Nr. 20105

Mini A
"Action Head"
230 V Artikel Nr. 20104
110 V Artikel Nr. 20103

Die preiswerten Einsteiger Blitzköpfe mit Gebläsekühlung, Aluminium Gehäuse und E27 Lampensockel entsprechen den Elinchrom Standards. Blitzröhre, Blitzlampenkabel und Kühlgebläse sind identisch zu anderen Blitzköpfen. Der Mini A reduziert die Blitzdauer um ca. 45 %.

Ringflash 3000
Artikel Nr. 20494

Eine außergewöhnliche Lichtquelle für People, Fashion, Industrie und universelle Aufgaben. Der RF zaubert schattenfreie High-Key Effekte und holt das Beste aus Modestoffen und Beauty heraus. Der RF 3000 ist bis 3000 Joule belastbar und kompatibel mit EL-Generatoren. Mit dem Adapterkabel 11095 kann der RF mit Ranger RX verwendet werden.

Digital RE
230 V Artikel Nr. 20170
110 V Artikel Nr. 20169

Ideal für lineare Schattenbildung, oder verlaufende Hintergründe. Mit Mattfolien können große Flächen gleichmäßig beleuchtet werden. Exzellente Ergebnisse erzielt man bei Sonnenlichteffekten durch Fenster und Jalousien. Der Stativadapter mit integrierter Schirmhalterung ermöglicht eine präzise Ausrichtung.

Twin X4
230 V Artikel Nr. 20180
110 V Artikel Nr. 20181

Doppel-Kabel und Blitzröhren an einem Generator adaptiert, reduzieren die Blitzdauer um 45 %. Wird der Twin X 4 an zwei Generatoren angeschlossen, sind max. 4800 Joule möglich. Der preiswerte, mit U-Blitzröhren ausgestattete Twin X 4 erzielt gute Ergebnisse mit Softboxen und Lichtwannen.

Pyrex Schutzglasglocken

Schutzglocken sind verfügbar in transparent, matt und als 440° K warm.

Schutzglas transparent
mit Befestigungsset N° 24925
Schutzglas matt
mit Befestigungsset N° 24926
Schutzglas 400°K warm
mit Befestigungsset N° 24927
Ersatz **Befestigungsset** N° 620.207 / 3 x

Blitzverlängerungskabel
5 m – N° 21040 **10 m** – N° 21041

Ringflash Glass-Diffuser
Artikel Nr. 402.013

Der optionale Mattglasdiffuser erzielt man weichere Konturen. Die Blitzleistung wird um ca. 3/10 Blende reduziert.

Battery Flash Systems

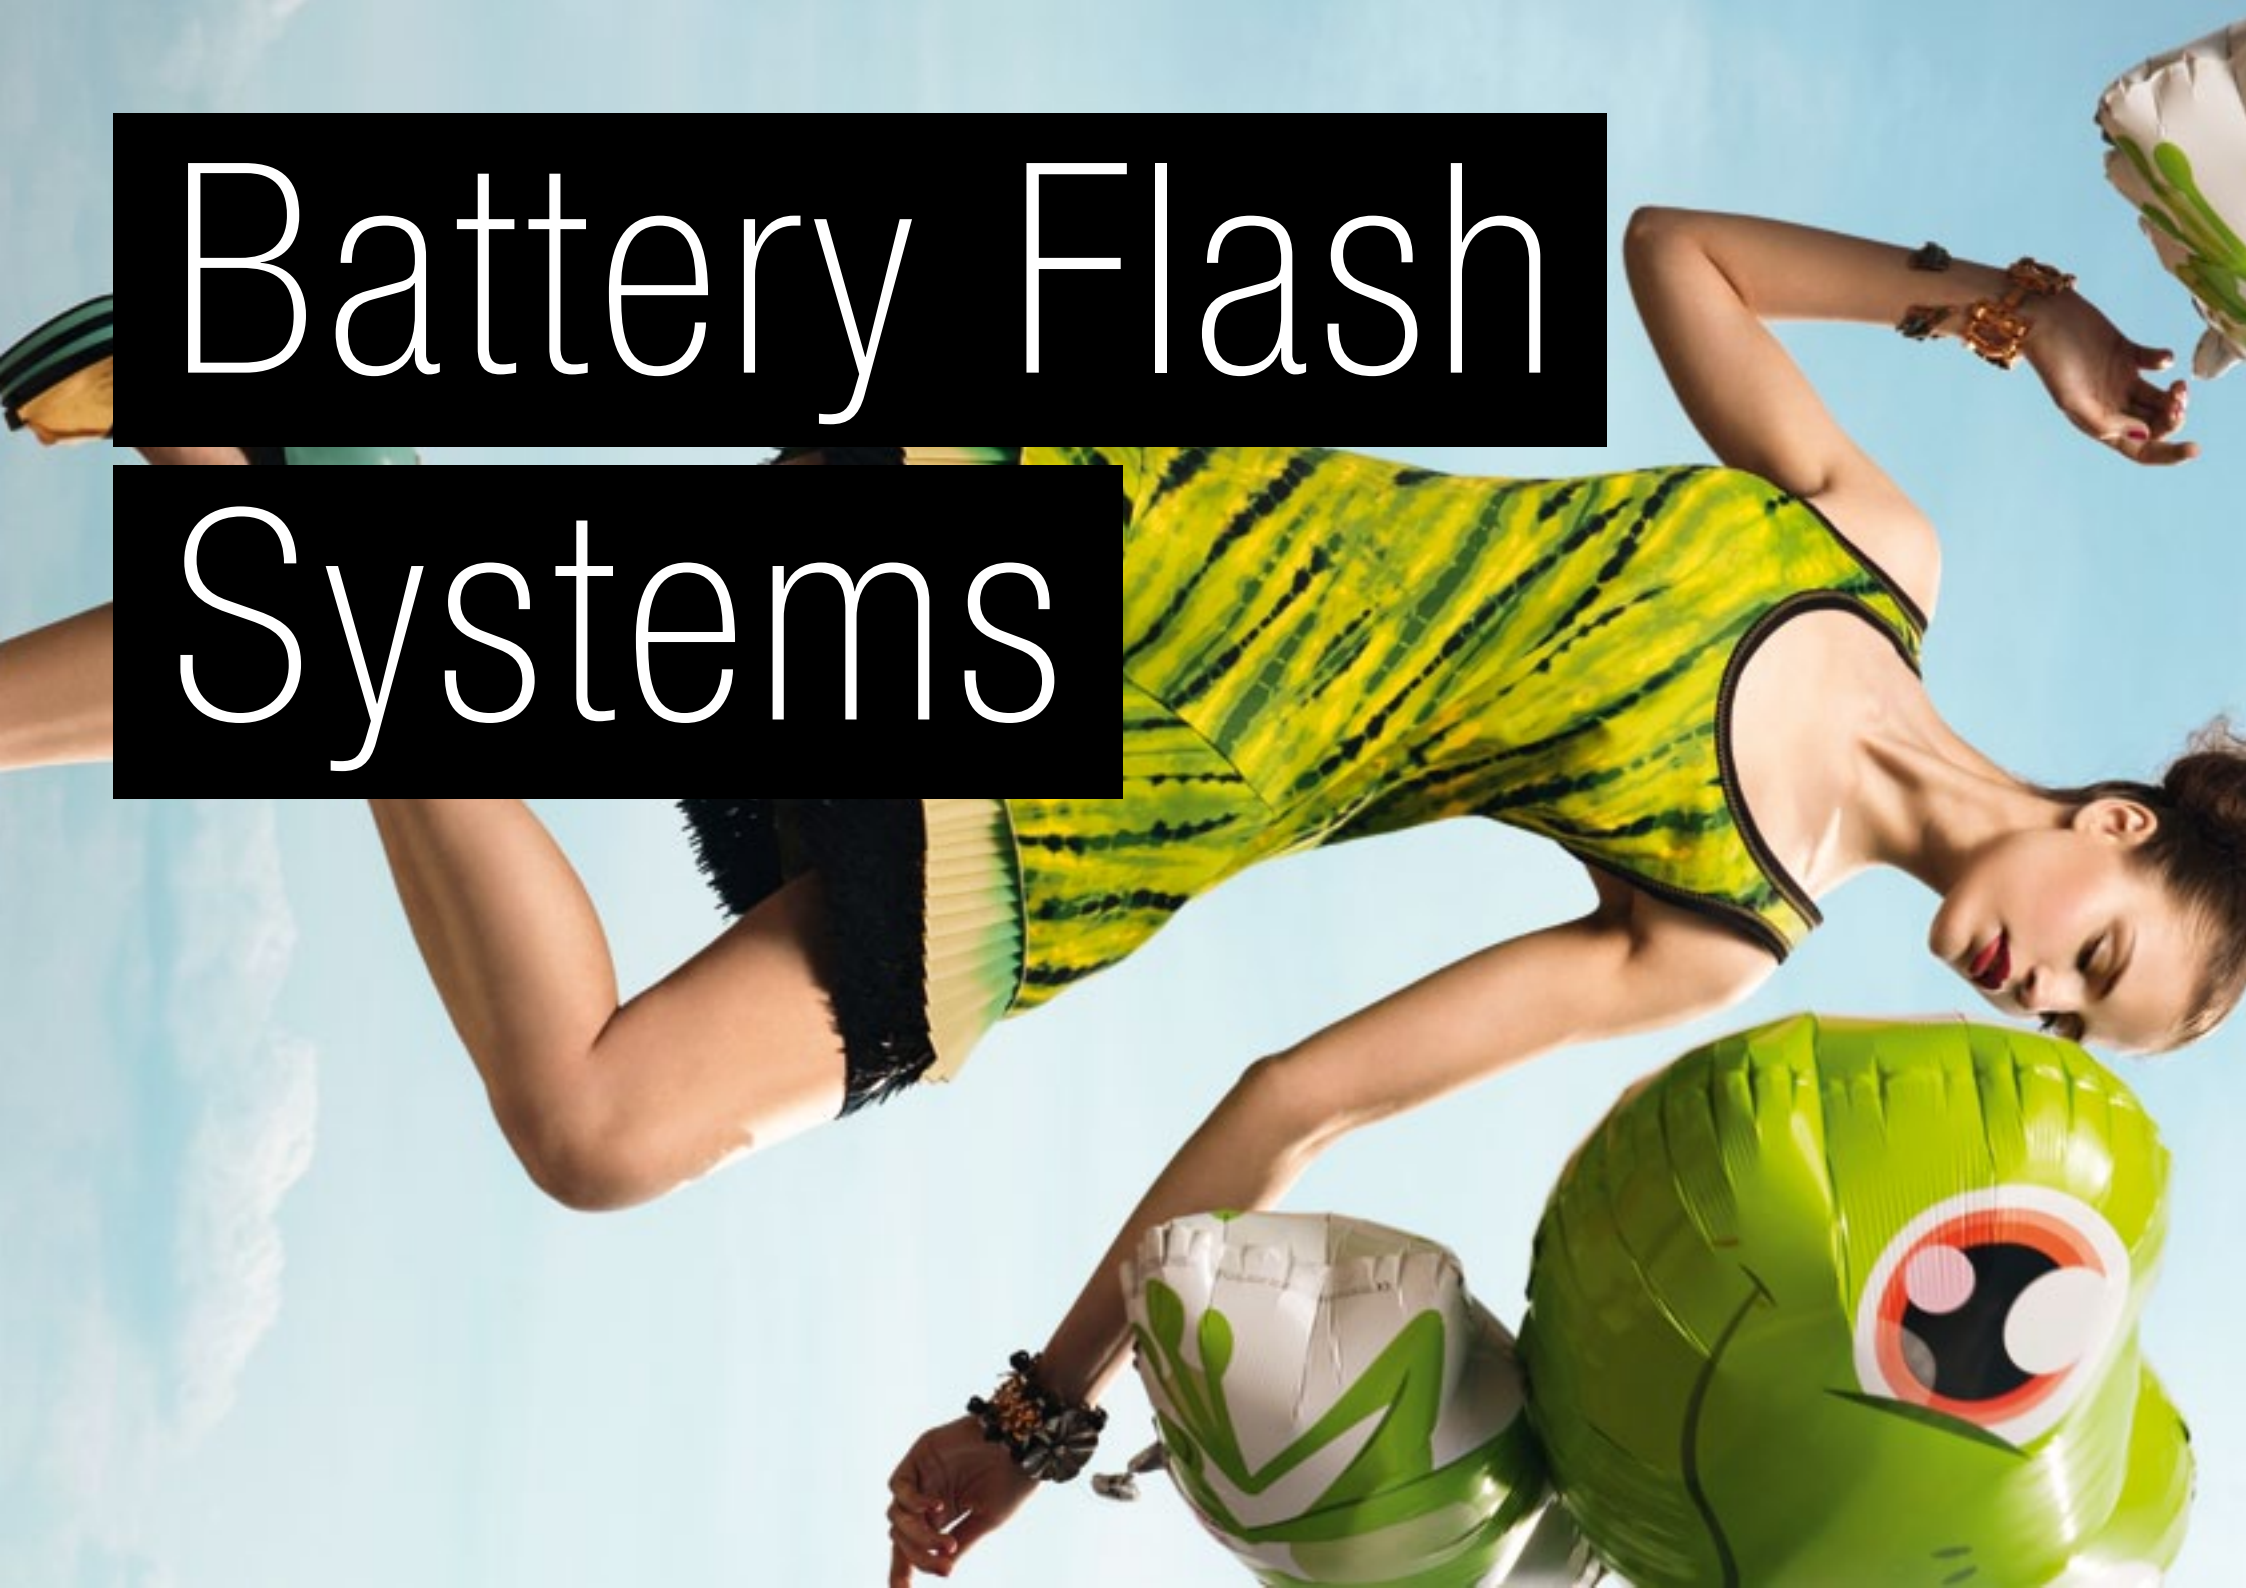

Ranger Quadra RX

EL-Skyport 3.0
Kompatibel

Der Ranger Quadra RX ist ein kompaktes, leichtes 400 Joule Blitzsystem für Studio und Außenfotografie. Ein perfektes System für jeden der unabhängig, kabellos ohne Stromversorgung fotografieren möchte. Das RQ System bietet eine kurze Blitzdauer um Bewegungen einzufrieren und eine drahtlose Fernbedienung für Leistungseinstellungen und Blitzauslösung. Die neuste Quadra „RX“ Firmware Version ermöglicht die Fernbedienung fast aller Funktionen mit einem Computer. Zudem steuert sie die Gerätesicherheit und konstante Blitzleistung bei allen Batterieladezuständen.

Funktionen:

- EL-SKYPORT (eingebaut) Fernbedienung für LED Pilotlicht Ein / Aus, Blitzleistungseinstellung und Blitzauslösung. Einstellbare 4 Gruppen, 8 Frequenzkanäle, Speed Synchronisationsmodus.
- INTELLIGENTE BLITZLEISTUNGSEINSTELLUNG Zwei Anschlüsse mit 2:1 Leistungsverteilung Blitzkopfanschluss A für maximale Leistung Blitzkopfanschluss B mit reduzierter Leistung für eine ultrakurze Blitzdauer.
- INTELLIGENTE BATTERIEOPTIMIERUNG Programmierbare Abschaltzeit wenn der Quadra RX nicht benutzt wird. Programmierbare LED Pilotlichtabschaltung.
- INTELLIGENTE PHOTOZELLE Automatische oder programmierbare Vorblitzerkennung zur korrekten Synchronisierung.
- RQ BLITZKÖPFE Kompakt, leicht transportabel. Wechselbares Blitzkabel 1.5 – 2.5 – 3.5 m. Wechselbare Blitzröhre. LED Pilotlicht, effizient und sparsam. Standard S Blitzköpfe für universelle Fotografie und „Action“ A Blitzköpfe um Bewegungen einzufrieren (bis zu 1/6000s mit Buchse B).
- photography (One RQ A Head connected to the superfast channel B - 1/6000 s).

Ranger Quara RX
Artikel Nr. 10261.1

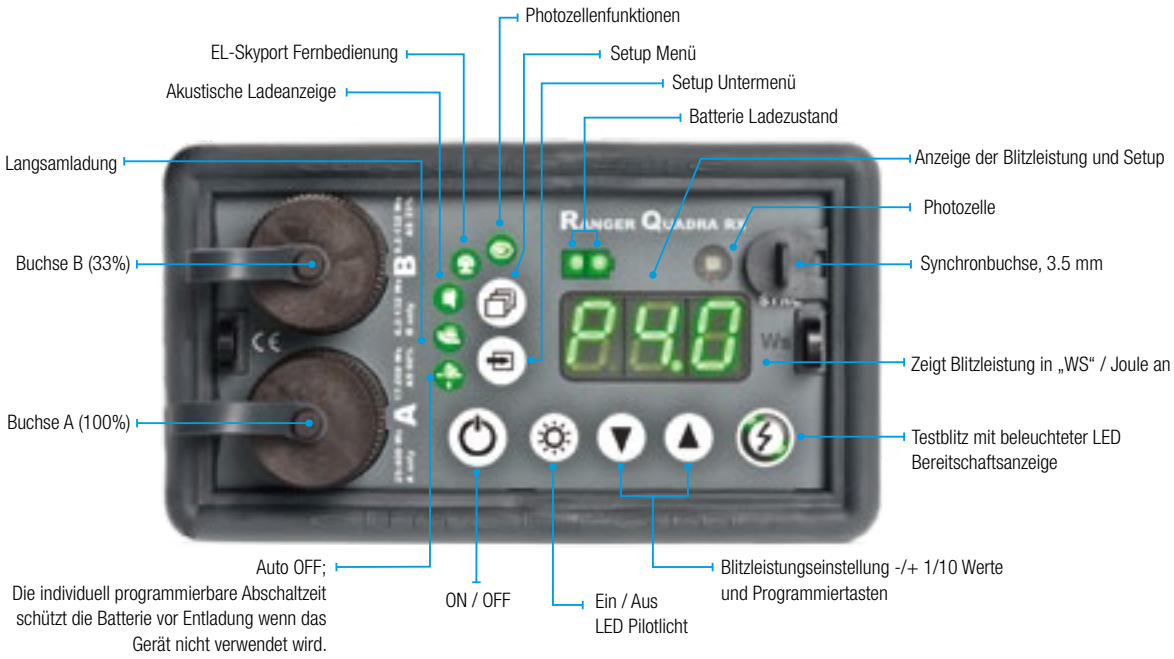

Ranger Quadra RX – Zubehör

RQ A Speed Blitzkopf

Artikel Nr. 20110

Ultraleicht und kompakt mit abnehmbarem Blitzkabel; wechselbarer Blitzröhre für die ACTION Fotografie, mit ultra kurzer Blitzdauer. LED Pilotlicht für universelle Fotografie / Videoanwendungen.

RQ Ringflash

Artikel Nr. 20495

Die ultimative Kombination für IN und QUTDOOR Fotografen. Die 4-polige Blitzröhre ermöglicht eine kurze Blitzdauer (ca. 1/2600s); 2 m Blitzkabel; 10 cm Innendurchmesser mit universeller Kamerahalterung für viele Kamerasysteme.

RQ Blitzkopfkabel

1.5 m – Artikel Nr. 11000
2.5 m – Artikel Nr. 11001
(Standard Kabel)
3.5 m – Artikel Nr. 11002

RQ A Plug-In Blitzröhre

Artikel Nr. 24000

Langlebige Qualitätsblitzröhre für RQ „A“ (Action) Blitzköpfe.

RQ Ringflash ECO

Artikel Nr. 20492

Der Ringblitz mit einer 2-poligen Standard Blitzröhre ist bis 400 J belastbar und wird 2 m Blitzlampenkabel und einer weißen Plexiglaskappe geliefert. Verfügbar sind Blitzlampenkabel in 1 m, 2 m und 5 m.

RQ Verlängerungskabel & Ringflash ECO

1 m – Artikel Nr. 11005
2 m – Artikel Nr. 11006
5 m – Artikel Nr. 11003
10 m – Artikel Nr. 11004

Bemerkung: Verlängerungskabel reduzieren die Blitzleistung und verlängern die Blitzdauer.

RQ S Blitzkopf

Artikel Nr. 20107

Ultraleicht und kompakt mit abnehmbarem Blitzkabel; wechselbarer Blitzröhre und LED Pilotlicht für universelle Fotografie / Videoanwendungen.

RQ Snappy

Artikel Nr. 19286

Die gepolsterte Tragetasche schützt den Quadra; erfordert den Tragegurt Art. 19287.

RQ Tragegurt

Artikel Nr. 19287

Luftgepolsterter, einstellbarer, rutschfester Tragegurt.

RQ Adapterkabel für Ranger S/A Blitzköpfe

Artikel Nr. 11036

Adaptiert Blitzköpfe des Ranger RX Systems.

RQ S Plug-In Blitzröhre

Artikel Nr. 24009

Langlebige Qualitätsblitzröhre für RQ „S“ (Standard) Blitzköpfe.

RQ Ladegerät 12 V – Auto

Artikel Nr. 11093

Lädt die RQ Batterie über die 12 V Autozubehörbuchse.

RQ Multivolt Ladegerät

Artikel Nr. 19284

Inklusive EURO, UK und USA Steckeradapter.

RQ Adapterkabel EL-Blitzköpfe

Artikel Nr. 11097

Adaptiert EL-Generator Blitzköpfe.

RQ-EL Reflektor Adapter

Artikel Nr. 26339

Dieser Adapter erlaubt die Verwendung fast aller EL-Reflektoren bis 70 cm und Softboxen bis zu 100 cm Durchmesser.

RQ Batterie 12 V / 3.6 Ah

Artikel Nr. 19294

Die Gel-Elektrolyte Ersatzbatterie ist sehr robust, kein Memory-Effect und ermöglicht bis zu 150 Blitze bei voller Leistung.

RQ Transportkoffer

Artikel Nr. 33214

Der kompakte Transportkoffer (56 x 42 x 14.5 cm) bietet Platz für 1x RQ Generator, 2x Batterien, 2x RQ Blitzköpfe, 2.5 m Blitzkabel und 13.5 cm Reflektoren. Passt in (fast) jeden Kofferraum!

Ranger Quadra RX – Sets To Go

RQ Portalite 40 x 40 cm

Artikel Nr. 26151

Die RQ Softbox ist einfach aufzubauen und transportabel. Die Ausleuchtung ist weich und gleichmäßig mit weitem Streuwinkel.

RQ Portalite Octa 56 cm

Artikel Nr. 26600

Perfektes Licht für Beauty und Portrait. Alle EL-Softboxen können mit den optionalen Deflektor- Sets (gold / silbern / weiß transparent / frost) verwendet werden um das Licht in Farbe, Härte, Weichheit zu beeinflussen.

RQ Reflector 70° - 13.5 cm

Artikel Nr. 26145

Dieser Reflektor gehört zur Grundausstattung der RQ Blitzköpfe. Die Ausleuchtung ist weitwinklig und kann als direktes Licht, oder für Reflexschirme verwendet werden.

RQ Multifunktionskappe

Artikel Nr. 25100

Drei Funktionen: Transportschutz der LED und Blitzröhre / Diffusionsfilter / Filterhalter für Farbfilter, passend für den RQ 13.5 cm Reflektor.

RQ Reflector 56° - 18 cm

Artikel Nr. 26056

Ein universeller Reflektor der mit 18 cm Waben verwendet werden kann, als Schirmreflektor oder direkt, mit gleichmäßiger kraftvoller Ausleuchtung.

Ranger Quadra Standard Set

A Blitzköpfe | Artikel Nr. 10293 *
S Blitzköpfe | Artikel Nr. 10292 **

Anz.	Artikel Nr.	Artikel
1x	10261.1	Ranger Quadra RX AS
1x	20107 / 20110	RQ A oder S Blitzkopf (*/**)
1x	26145	RQ Reflektor 13.5 cm
1x	25100	RQ Multifunktionskappe
1x	11001	RQ Blitzkabel 2.5 m

Ranger Quadra Pro Set

A Blitzköpfe | Artikel Nr. 10291 *
S Blitzköpfe | Artikel Nr. 10290 **

Anz.	Artikel Nr.	Artikel
1x	10261.1	Ranger Quadra RX AS
1x	20107 / 20110	RQ A oder S Blitzkopf (*/**)
1x	26145	RQ Reflektor 13.5 cm
1x	25100	RQ Multifunktionskappe
1x	11001	RQ Blitzkabel 2.5 m
1x	33214	RQ Transportkoffer
1x	19294	RQ Ersatzbatterie
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed

! Alle Sets beinhalten den Tagegurt und das Multivolt Ladegerät.

* A / Action – Blitzköpfe um Bewegungen einzufrieren!

** S / Standard – Blitzköpfe für alle universellen Anwendungen!

*** Set Konfigurationen werden ständig angepasst, aktuelle Sets finden Sie www.elinchrom.com

Die Pro Sets beinhalten den EL-Skyport Transmitter Speed.

Ranger RX

EL-Skyport 3.0
Kompatibel

Drei Ranger RX Modelle komplettieren die Elinchrom Batterieproduktlinie. RX bedeutet die Anbindung an Computersysteme, nun können RX Kompaktblitze mit RX Generatoren, Ranger RX und Quadra RX gemeinsam in einem Netzwerk individuell auf Distanz kontrolliert und eingestellt werden. Die „Feedback" RX Handfernbedienung erhöht den Gebrauchswert im Außeneinsatz. Die Ranger RX Speed Modelle sind in sensationellen 2.9 s blitzbereit und liefern ca. 250 Blitze bei voller Leistung. Bei geringer Leistung sind über 5100 Blitze möglich. Als dritte Variante gibt es den Ranger RX Speed AS, mit einer asymmetrischen 2:1 Leistungsverteilung. Moderne elektronische Komponenten machen Ranger RX zum kleinsten und leichtesten Gerät mit nur 8 Kg in seiner Klasse. Zudem wurde die Blitzleistungsverstellung auf 7 Blenden bei höchster Stabilität erweitert.

Ranger RX Fakten

- Konstante Blitzleistung bei jedem Batteriezustand.
- Blende 64.1, 2 m Distanz, 100 ISO für alle Ranger RX Modelle.
- Multivolt Ladegeräte, bis ca. 3 Std. Ladezeit.
- Die Batterie kann intern oder extern geladen werden. Kein Memory-Effekt, Nachladung bei jedem Zustand möglich.
- LED zeigt den Batterieladezustand an. Die Elektronik schützt vor Überladung & Tiefentladung.
- Energie sparen, einstellbare automatische Abschaltung für Gerät und Einstelllicht.
- Pilotlichtfunktionen, 15 s, 30 s & aus.
- Spezielle sensitive Photozelle, gute Auslösung bei hellem Umgebungslicht.
- Akustische und optische Blitzbereitschaft, abschaltbar und mit LED Indikator.
- ADF reguliert die eingestellte Blitzenergie automatisch
- Batterie Box Schnellwechseleinrichtung.
- Blitzbuchsen, mit Sicherheitsverschluss, keine empfindliche Elektronik im Geräteboden.
- EL-Skyport, Blitzauslösung, verstellen der Blitzleistung und Pilotlicht ein/aus mit dem ELS Transmitter, oder die Fernbedienung aller Funktionen mit MAC™ und WIN™ Computer.

Ranger RX
Artikel Nr. 10263
Ranger RX Speed
Artikel Nr. 10265
Ranger RX Speed AS
Artikel Nr. 10267

Inkl. Schultertragegurt,
Batterie Box, Synchronkabel,
Multivolt Ladegerät & EL Skyport Adapter.

	Ranger RX	Ranger RX Speed	Ranger RX Speed AS
Blitzbereitschaft	5.5 s	2.9 s	2.9 s
Leistungsregelung 7 Blenden	1100 J – 8.5 J		1100 J – 5.5 J
Remote Anschluss	Für RX Handfernbedienung / Alle Modelle		
Integriertes PC Interface	Computeranbindung für MAC OSX /Windows Betriebssysteme / Optionales Zubehör		
Asymmetrie	Symmetrisch	Symmetrisch	66% - 33%, zwei Free Lite angeschlossen
Blitzanzahl max./min. Leistung	140 – 3800	250 - 5100	
Leichtgewicht	6 kg	8 k, das leichteste und kleinste Gerät in seiner Klasse	

Ranger RX – Zubehör

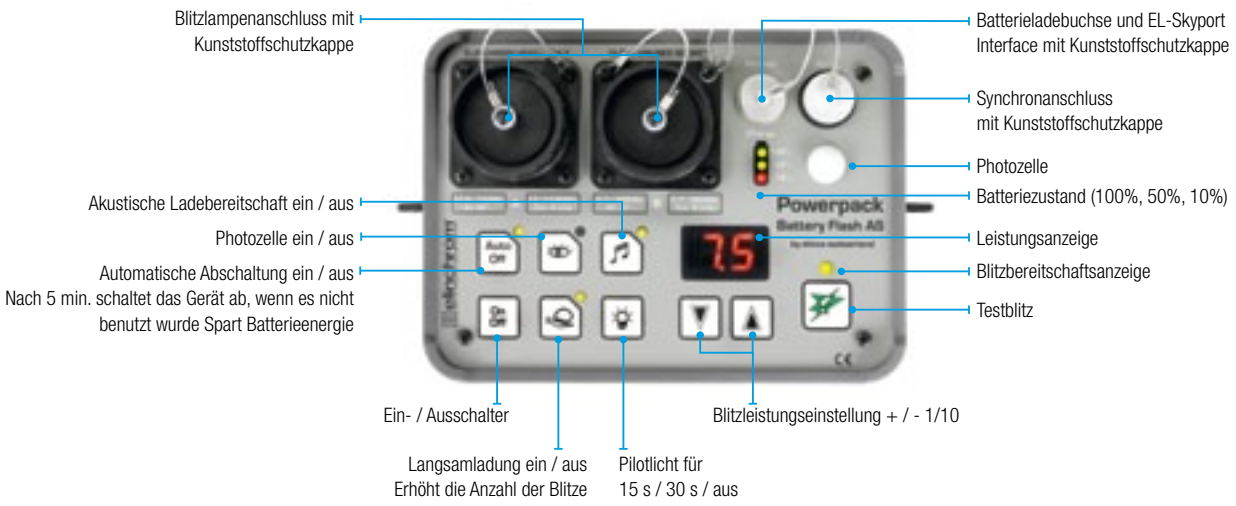

Zubehör für alle Ranger RX Modelle

Ranger S Head

Artikel Nr. 20100

Universeller Blitzkopf mit langlebiger Blitzröhre.

Ranger A Head „Action“

Artikel Nr. 20101

Die Blitzröhre mit Doppel-Elektrode verkürzt die Blitzdauer bis zu 45%. Ideal für „Action“ Photographie.

Ranger RX Ringflash 1500

Artikel Nr. 20493

Die ultimative Kombination für In- & Outdoor Photographie! Die 4-polige Blitzröhre friert Bewegungen mit einer 1/2600 s (t0.5) ein. Das geringe Eigengewicht mit zwei Meter Blitzkabel ermöglicht Aufnahmen aus freier Hand mit eventuell geschultertem Ranger RX. Der interne RF ø von 100 mm erlaubt es viele Kameras und Objektive zu verwenden.

EL-Power Pack Case

Artikel Nr. 33215

Für Ranger RX, Digital Generatoren und 1 – 2 Blitzköpfe

EL Ranger Snappy

Artikel Nr. 19288

Ein extrem leichter und effektiver Schutz für alle Ranger.

Ranger Tragegurt

Artikel Nr. 19289

Ranger RX – Zubehör

Ranger RX Hand Fernbedienung Set

Artikel Nr. 19343

Inkl. 1.6 m Remote Kabel

Die digitale Hand Fernbedienung erhöht die Funktionalität der RX Blitzanlagen, mit integriertem Synchronanschluss und eine sensitive Photozelle. Per Datenkabel kann die Fernbedienung in Reichweite der Kamera gebracht werden. Die Funktionen „Langsamladung" und „Blitzbuchsenwahl" sind nur mit der EL-Skyport Computerfernbedienung verfügbar.

Remote Kabel / EL-Skyport & Handfernbedienung

Remote Kabel 1.6 m | Artikel Nr. 11106

Remote Kabel 3.2 m | Artikel Nr. 11107

Remote Kabel 6.4 m | Artikel Nr. 11108

Ranger RX Adapterkabel 20 cm | Artikel Nr. 11110

Ranger Verlängerungskabel

Artikel Nr. 11096

4 m, nur für Ranger S & A Blitzköpfe.

Ranger Ladegerät 12 V - Auto

Artikel Nr. 11093

Lädt die Batterie über den 12 V Zubehöranschluss der meisten Autos.

EL-Skyport Transceiver RX Adapter

Artikel Nr. 19374

Der Remote Adapter ermöglicht die Verwendung des EL-Skyport Systems.

Ranger Adapterkabel

Artikel Nr. 11095

für EL-Blitzköpfe (Einstelllicht & Kühlgebläse sind nicht aktiv).

Zubehör nur für Ranger RX

Batterie Box

Artikel Nr. 19290

komplett mit Batterie für ca. 140 Blitze bei voller Leistung.



Multivolt Schnellladegerät

Artikel Nr. 19293

mit Netzadapter für Europa, UK, USA.

Autobatterie Adapter 12V

Artikel Nr. 11094

Jede 12 V Autobatterie wird zum Energielieferanten, mit integriertem Schutz gegen Verpolung. Nur für Ranger RX (nicht Speed). Eine 55 Ah Batterie ermöglicht ca. 600 - 800 Blitze / volle Leistung.

Zubehör nur für Ranger RX Speed, für Ranger RX Speed AS:

Multivolt Schnellladegerät

Artikel Nr. 19283

Nur für Ranger RX Speed, für Ranger RX Speed AS

Batterie Box

Artikel Nr. 19280

komplett mit Batterie für ca. 250 Blitze bei max. Leistung.

Ranger RX – Sets To Go

Basic Sets | Pro Sets

Ranger RX To Go Action Sets

Anz.	Artikel Nr.	**Ranger RX / A-Blitzkopf To Go N° 10274**	**Ranger RX / A-Blitzkopf To Go Case Set N° 10285**
1x	10263	Ranger RX, inkl. Tragegurt, Batterie Box, Synchronkabel, Multivolt Lader, EL-Skyport Adapter	
1x	20101	Ranger A – Blitzkopf, 50 W Pilotlicht, 3 m Blitzkabel	
1x		–	see description **A** below

Anz.	Artikel Nr.	**Ranger RX Speed / A-Blitzkopf To Go N° 10275**	**Ranger RX Speed / A-Blitzkopf To Go Case Set N° 10286**
1x	10265	Ranger RX Speed inkl. Tragegurt, Batterie Box, Synchronkabel, Multivolt Lader, EL-Skyport Adapter	
1x	20101	Ranger A – Blitzkopf, 50 W Pilotlicht, 3 m Blitzkabel	
1x		–	see description **B** below

Anz.	Artikel Nr.	**Ranger RX Speed AS / A-Blitzkopf To Go N° 10276**	**Ranger RX Speed AS / A-Blitzkopf To Go Case Set N° 10287**
1x	10267	Ranger RX Speed AS, inkl. Tragegurt, Batterie Box, Synchronkabel, Multivolt Lader, EL-Skyport Adapter	
1x	20101	Ranger A – Blitzkopf, 50 W Pilotlicht, 3 m Blitzkabel	
1x		–	see description **B** below

Ranger RX To Go Standard Sets

Anz.	Artikel Nr.	**Ranger RX / S-Blitzkopf To Go N° 10271**	**Ranger RX / S-Blitzkopf To Go Case Set N° 10280**
1x	10263	Ranger RX, inkl. Tragegurt, Batterie Box, Synchronkabel, Multivolt Lader, EL-Skyport Adapter	
1x	20100	Ranger S – Blitzkopf , 50 W Pilotlicht, 3 m Blitzkabel	
1x		–	see description **A** below

Anz.	Artikel Nr.	**Ranger RX Speed / S-Blitzkopf To Go N° 10272**	**Ranger RX Speed / S-Blitzkopf To Go Case Set N° 10281**
1x	10265	Ranger RX Speed inkl. Tragegurt, Batterie Box, Synchronkabel, Multivolt Lader, EL-Skyport Adapter	
1x	20100	Ranger S – Blitzkopf , 50 W Pilotlicht, 3 m Blitzkabel	
1x		–	see description **B** below

Anz.	Artikel Nr.	**Ranger RX Speed AS / S-Blitzkopf To Go N° 10273**	**Ranger RX Speed AS / S-Blitzkopf To Go Case Set N° 10282**
1x	10267	Ranger RX Speed AS, inkl. Tragegurt, Batterie Box, Synchronkabel, Multivolt Lader, EL-Skyport Adapter	
1x	20100	Ranger S – Blitzkopf , 50 W Pilotlicht, 3 m Blitzkabel	
1x		–	see description **B** below

Koffer Sets enthalten folgendes Zuberhör

Anz.	Artikel Nr.	**A**	**B**
1x	26386	Varistar Schirm Set 85 cm, inkl. Varistar Reflektor 24 cm	Varistar Schirm Set 85 cm, inkl. Varistar Reflektor 24 cm
1x	26144	Reflektor 18 cm / 60°	Reflektor 18 cm / 60°
1x	33215	EL-Koffer	EL-Koffer
1x	19280		Ersatz Batterie Box

Basic Sets

Pro Sets B

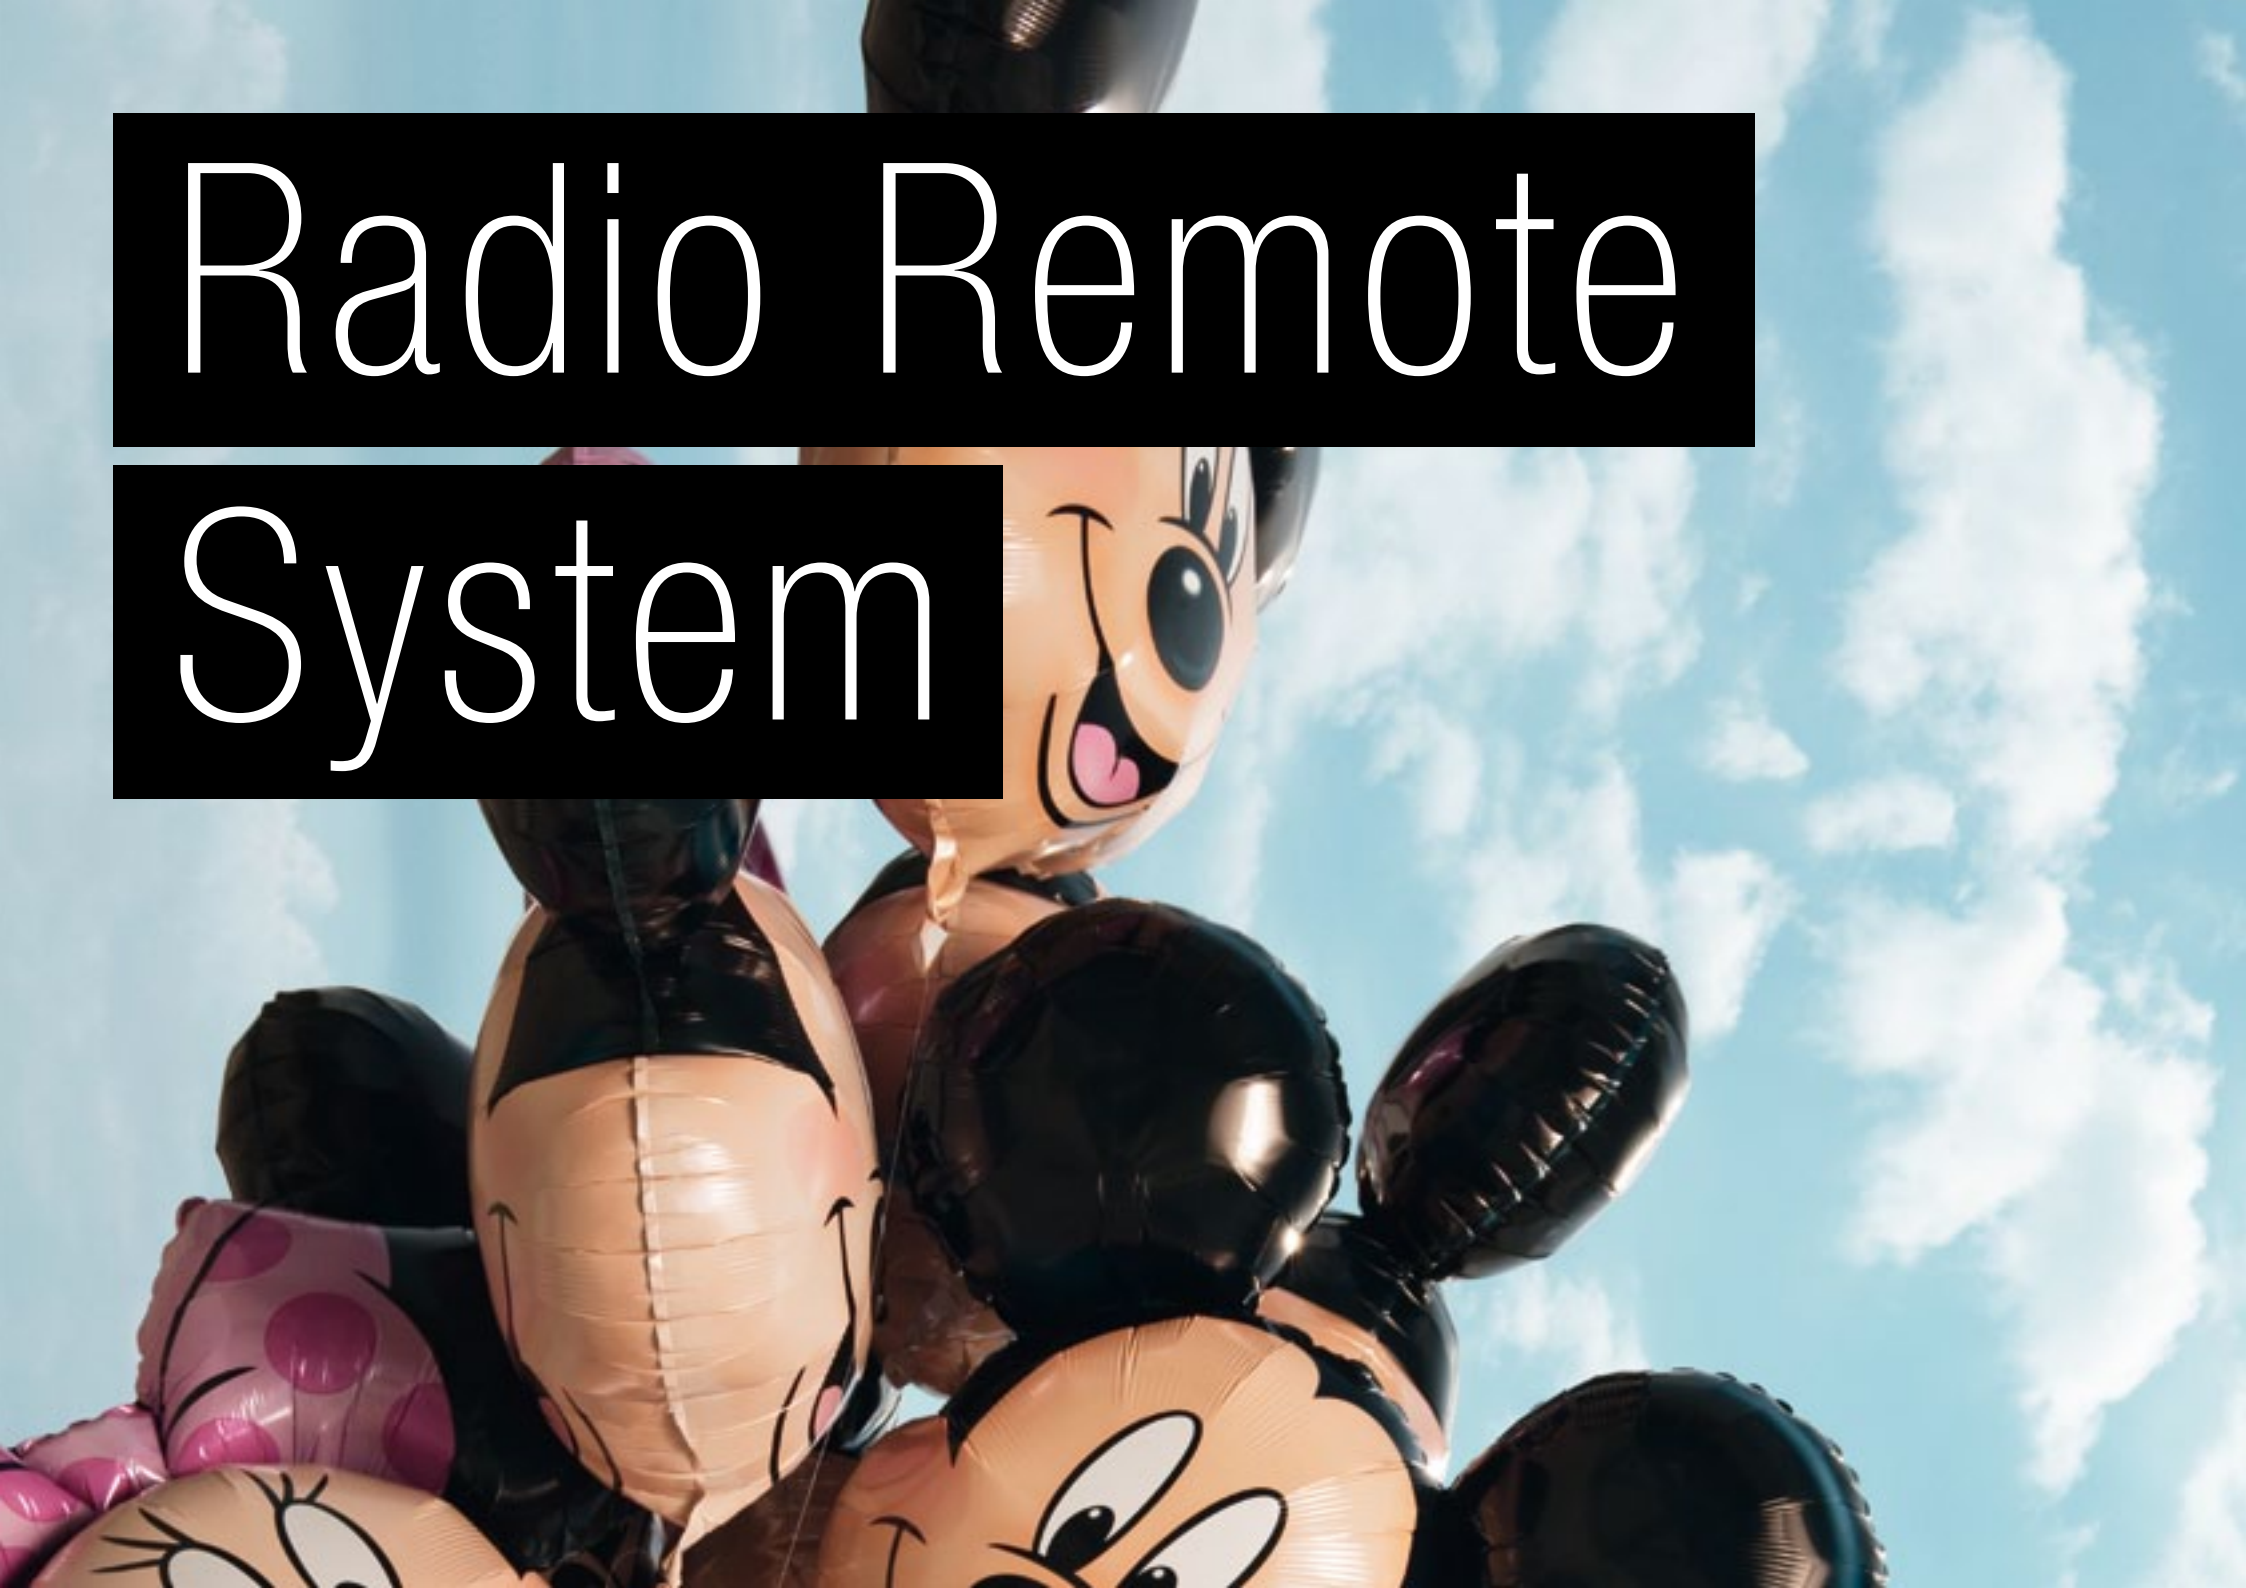

Radio Remote System

EL-Skyport Speed System

Das EL-Skyport Update beinhaltet viele neue Funktionen und Systemverbesserungen hinsichtlich Kompatibilität und Design.

Das ELS System ermöglicht die Blitzauslösung und Kontrolle aller Funktionen der RX Blitzgeräte. Für die neuesten Blitzanlagen, BXRI 250 / 500, D-Lite-it 2 / 4 und Quadra RX mit eingebautem ELS Empfänger bieten wir die neue Speed Synchronisationsfunktion an, die eine kürzere Synchronzeit für SLR Kameras (bis zu 1/250 s) ermöglicht. Auch der Universal Speed Empfänger verfügt über die Speed Synchron Funktion. Dieses Modul kann mit älteren Elinchrom Blitzanlagen und mit vielen Blitzgeräten anderer Hersteller verwendet werden. Der Universal Speed Empfänger kann zudem auch zur drahtlosen Auslösung einer Kamera verwendet werden. Hierzu werden optional, spezielle Kamera Synchronkabel benötigt.

Was ist NEU

- Neues Design mit verbesserten Funktionen und Tastern.
- Kamera Auslösung; Der Universal kann Nikon, Canon Kameras drahtlos auslösen.
- Die Speed Synchron Funktion; ermöglicht kurze Synchronzeiten für SLR Kameras (bis zu 1/250 s).
- Die Status LED zeigt an, ob der Universal geladen wird, den Normal oder Speed Synchron Modus und den Batteriestatus.
- Komplett neue Version der EL-Skyport Software mit neuen Funktionen.

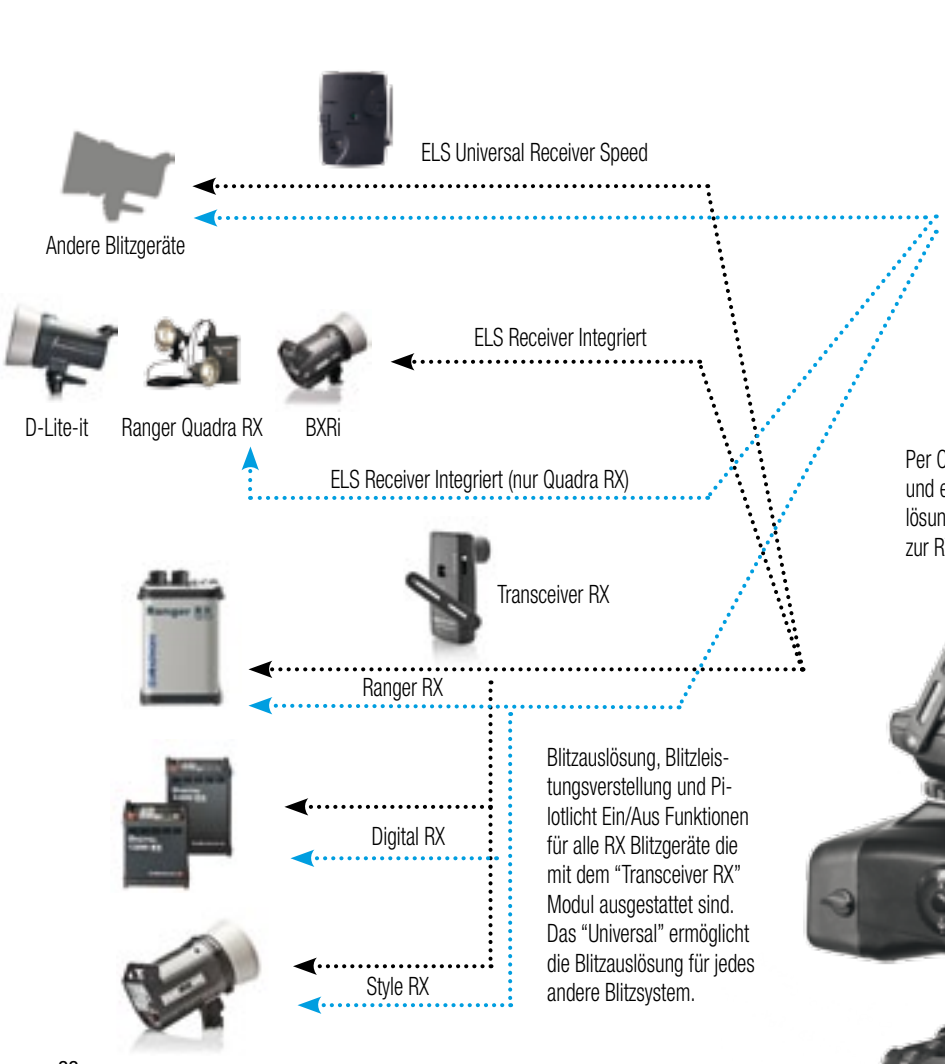
ELS Universal Receiver Speed
Andere Blitzgeräte
ELS Receiver Integriert
D-Lite-it
Ranger
Quadra RX
BXRi
ELS Receiver Integriert (nur Quadra RX)
Transceiver RX
Ranger RX
Digital RX
Style RX
Blitzauslösung, Blitzleistungsverstellung und Pilotlicht Ein/Aus Funktionen für alle RX Blitzgeräte die mit dem “Transceiver RX” Modul ausgestattet sind. Das “Universal” ermöglicht die Blitzauslösung für jedes andere Blitzsystem.

USB Transceiver RX

Per Computer können “RX Blitzgeräte” in allen Funktionen kontrolliert und eingestellt werden. Das “Universal” Modul ermöglicht die Blitzauslösung und programmierbare Serienblitze für alle Blitzgeräte die nicht zur RX-Familie gehören.

ELS Transmitter Speed

EL-Skyport Transmitter Speed

Der ELS Transmitter Speed kontrolliert Basisfunktionen der BXRI 250/500, Quadra RX Blitzgeräte mit integriertem ELS Empfänger und Elinchrom RX Blitzanlagen die mit dem Transceiver RX Modul verwendet werden. Die D-Lite-it Blitzgeräte verfügen, über die Gruppen und Frequenzkanaleinstellungen, den Speed Synchron Modus und die Blitzauslösung. Um alle RX Funktionen der Style RX, Ranger RX, Digital RX Generatoren und Quadra RX, ab Serien Nr. 4001 mit dem Computer zu bedienen, wird der USB Transceiver RX 19354 / 19348 und die EL-Skyport Software benötigt.

Die ELS Software bietet erweiterte Funktionen an wie z.B. Blitzzähler, Ein/Aus Zähler, programmierbare Stroboskopeffekte und vieles mehr. Der Transmitter Speed synchronisiert Blitzgeräte die entweder mit dem „Universal“ (auch für Fremdblitzanlagen) oder dem Transceiver RX (für Style RX, Digital RX and Ranger RX) oder Blitzgeräte mit integriertem ELS Empfänger (BXRi 250 / 500 & Quadra RX) verwendet werden. Zudem ist der Transmitter Speed eine Fernbedienung für Blitzleistung und Einstelllicht, wenn er in Kombination mit dem Transceiver RX und RX Blitzgeräten, oder mit BXRI 250 / 500 und Quadra RX verwendet wird.

EL-Skyport Transmitter Speed
Artikel Nr. 19350

Was ist NEU

- Normal und Speed Synchron Modus. Im Normal Modus sind ältere EL-Skyport Module voll Kompatibel.
- Verschlusszeit bis zu 1/150 s für SLR Kameras im Normal Modus und 1/250 s im Speed Modus.
- Reichweite im Studio, bis zu 60 m im Normal Modus und 40 m im Speed Modus.
- Reichweite außerhalb, bis zu 120 m im Normal Modus und 70 m im Speed Modus.
- LED Anzeige für Batterieladezustand und Synchron Modus.
- Neuer Blitzschuh mit Feststellschraubring.
- Neues Design mit verbesserten Funktionen und Tastern.

Funktionen

- +/- Taster für Blitzleistung und Einstelllicht Ein/Aus der RX, Quadra RX und BXRI Blitzgeräte.
- „Test“ Taster für manuelle Blitzauslösung.
- 8 Frequenzkanäle wählbar, um Arbeitsplätze zu separieren oder Interferenzen zu vermeiden.
- 4 Arbeitsgruppen wählbar, zum Auslösen und einstellen individueller Blitzgeräte oder aller Geräte einer Gruppe.
- Langlebige Lithium Batterie für ca. 30000 Auslösungen.
- Der „All“ Taster löst alle Geräte in den Arbeitgruppen 1-4 aus.
- Die bewegliche Antenne erhöht den Aktionsradius.

EL-Skyport Transmitter Eco Artikel Nr. 19349

Der ELS Transmitter Eco ist Bestandteil der D-Lite-it Sets und ist auch als Ersatz Transmitter erhältlich für den Universal Speed Empfänger und für Blitzgeräte wie z. B. D-Lite-it 2 / 4, BXRi 250 / 500 and Quadra AS, oder einfach nur als Blitzauslöser für die manuelle Blitzlichtmessung.

Funktionen

- Normal und Speed Synchron Modus. Im Normal Modus sind ältere EL-Skyport Module voll Kompatibel.
- Reichweite im Studio bis zu 50 m im Normal Modus und 30 m im Speed Modus.
- Reichweite außerhalb, bis zu 80 m im Normal Modus und 40 m im Speed Modus.
- LED Anzeige für Batterieladezustand und Synchron Modus.
- „Test“ Taster für manuelle Blitzauslösung.
- 4 Frequenzkanäle wählbar, um Arbeitsplätze zu separieren oder Interferenzen zu vermeiden.
- Langlebige Lithium Batterie für ca. 30000 Auslösungen.

EL-Skyport Transmitter ECO
Artikel Nr. 19349

EL-Skyport Universal Receiver Speed

Der Universal ist kompatibel mit Elinchrom und anderen Blitzsystemen. Zum Lieferumfang gehören das Elinchrom Standard Synchronkabel und verschiedene Kabel und Adapter für andere Systeme, das Multivolt Ladegerät mit Euro, UK und USA Multistecker. Die Betriebsdauer des aufladbaren Li-Ion Akkus beträgt etwa 30 Stunden. Wird der Universal innerhalb von 4 Stunden nicht benutzt, schaltet er zur Schonung des Akkus in den Stand-By Modus. Das Ladegerät kann während des Betriebs angeschlossen bleiben, wobei die Status LED den Lade- und Betriebsmodus anzeigt.

EL-Skyport Universal Reciever Speed | Artikel Nr. 19347

EL-Skyport Universal Reciever Speed RELPLACE | Artikel Nr. 19346

EL-Skyport Universal Receiver Speed REPLACE

Um einen ERSATZ Universal Empfänger Speed kaufen zu können, muss ein Universal Empfänger mit einer eventuell verbrauchten oder defekten Batterie an den Händler zurückgegeben werden. Die defekten Universal Module werden bei Elinchrom entsprechend der Umweltverordnungen entsorgt. Der Ersatz Universal Empfänger wird ohne Zubehör geliefert.

Was ist NEU

- Normal und Speed Synchron Modus. Im Normal Modus sind ältere EL-Skyport Module voll Kompatibel.
- Verschlusszeit bis zu 1/150 s für SLR Kameras im Normal Modus und 1/250 s im Speed Modus.
- Reichweite im Studio, bis zu 60 m im Normal Modus und 40 m im Speed Modus.
- Reichweite außerhalb, bis zu 120 m im Normal Modus und 70 m im Speed Modus.
- LED Anzeige für Batterieladezustand, Batterieaufladung und Synchron Modus.
- Kamera Auslösung; Der Universal kann Nikon, Canon Kameras drahtlos auslösen.
- Neues Design mit verbesserten Funktionen und Tastern.

Funktionen

- 8 Frequenzkanäle wählbar, um Arbeitsplätze zu separieren oder Interferenzen zu vermeiden.
- 4 Arbeitsgruppen wählbar, zum Auslösen und einstellen individueller Blitzgeräte oder aller Geräte einer Gruppe.
- Die bewegliche Antenne erhöht den Aktionsradius.
- Das Ladegerät lädt den Li-Ionen Akku in ca. 3 Std.
- Die integrierte intelligente Schnellladeelektronik erkennt tief entladene Akkus und lädt diese schonend.
- Die EL-Skyport Software erkennt den Universal als Blitzgerät und ermöglicht die Blitzauslösung und Stroboskopeffekt Einstellungen.
- Nur 7 x 5 cm klein.., und mit 54 g ultraleicht.

EL-Skyport Transceiver RX

Artikel Nr. 19353

EL-Skyport Transceiver RX

Der Transceiver RX ist ausschließlich mit dem Style RX, Digital RX und dem Ranger RX verwendbar, die über eine integrierte Schnittstelle mit Stromversorgung für den Transceiver RX verfügen. Wird ein Transceiver RX angeschlossen, können zusätzliche Funktionen, wie z. B. Blitzleistungsverstellungen und Einstelllicht Ein/Aus mit dem Transmitter eingestellt werden. Die Computerfernbedienung ist möglich mit dem USB RX Modul und der EL-Skyport Software, die kostenlos von www.elinchrom.com geladen werden kann. Die EL-Skyport Software für MAC™ und WIN™ Betriebssysteme bietet die volle Fernbedienung aller RX Funktionen und noch viele zusätzliche Funktionen an, wie z.B. ein Blitzzähler, programmierbare Stroboskopeffekte.

Bemerkung:
Für das Ranger RX System muss ein Remote Adapterstecker 19374 verwendet werden, der im Lieferumfang dem Blitzgerät beiliegt. Das Transceiver RX Modul verfügt nicht über den Speed Synchron Modus, nur wenn stattdessen ein Universal Speed Empfänger verwendet wird.

EL-Skyport – Sets

EL-Skyport Universal Speed Trigger Set

Artikel Nr. 19357

Für ältere Elinchrom Blitzgeräte und Blitzanlagen anderer Hersteller.

Anz.	Artikel Nr.	Artikel
1x	19350	Transmitter Speed, inkl. Batterie
1x	19347	Universal Receiver Speed
1x	19355	Multi-Volt Ladegerät mit Euro, UK und USA Adapterstecker
1x	11120	Synchronkabel 20 cm, 2.5 mm Jack – Kamera PC
1x	11122	Synchronkabel 40 cm, 3.5 mm - 3.5 mm Jack
1x	11123	Synchronkabel 40 cm, 3.5 mm Jack - EL Standard Synchron Buchse
1x	11126	Synchron Adapter 3.5 - PC weiblich
1x	11125	Synchron Adapter 6.2 - 3.5 Jack

EL-Skyport RX Trigger Set

Artikel Nr. 19358

Nur für Style RX, Digital RX und Ranger RX.

Anz.	Artikel Nr.	Artikel
1x	19350	Transmitter Speed, inkl. Batterie
2x	19353	Transceiver RX
1x	11120	Synchronkabel 20 cm, 2.5 mm Jack - Kamera PC

EL-Skyport Comupter Remote & Trigger Set

Artikel Nr. 19359

Nur für Style RX, Digital RX und Ranger RX.

Anz.	Artikel Nr.	Artikel
1x	19350	Transmitter Speed, inkl. Batterie
2x	19353	Transceiver RX
1x	19348	USB Transceiver RX
1x	11120	Synchronkabel 20 cm, 2.5mm Jack - Kamera PC
1x	11121	USB Verlängerungskabel

Die neueste EL-Skyport Software für MAC™ oder WIN™ Betriebsysteme ist auf der EL Webseite www.elinchrom.com verfügbar und kann kostenlos geladen werden. Bemerkung: Für das Ranger RX System muss ein Remote Adapterstecker 19374 verwendet werden, der im Lieferumfang dem Blitzgerät beiliegt.

Für aktuelle Informationen, Neuheiten und Details über das EL-Skyport System besuchen Sie bitte regelmäßig die Elinchrom Webseite. In der Support Rubrik finden Sie aktuelle Gebrauchsanweisungen und Technische Daten.

USB Transceiver RX

Artikel Nr. 19348

USB Transceiver RX

Das USB RX Modul kann mit MAC™ oder WIN™ Computer verwendet werden. Mit der EL-Skyport Software können RX Blitzgeräte kontrolliert und eingestellt werden. Das Programm erkennt automatisch RX Geräte, die mit dem Transceiver RX verbunden sind, den integrierten ELS Empfänger des Quadra RX und sogar Universal Empfänger Module, allerdings mit eingeschränkten Funktionen.

Funktionen

- Kontrolle und Fernbedienung der Quadra RX Blitzgerätefunktionen inklusive der Firmware-Update Funktion ab Serien Nr. 4001.
- Kontrolle und Fernbedienung aller Elinchrom RX Blitzgeräte die mit dem Transceiver RX verwendet werden, wie Style RX 300/600/1200, Digital RX 1200/2400 und Ranger RX, RX Speed und RX Speed AS.
- (Für den Ranger RX wird der Remote Adapter 19374 benötigt).
- Kostenlos ladbare EL-Skyport Software von der Elinchrom Webseite www.elinchrom.com.

EL-Skyport Studio Management Software

Die EL-Skyport Software enthält tolle neue Funktionen für Photographen, Studenten und die, die einfach mehr über die Blitzlichtwelt lernen möchten. Die integration der Blitzanlage in den digitalen Arbeitsprozess ist Elinchrom schon vor vielen Jahren gelungen und wurde seitdem ständig optimiert. Die moderne digitale Studiomanagement Software erkennt automatisch alle eingeschalteten Elinchrom RX Blitzgeräte, Style RX, Digital RX, Ranger RX und sogar die neueste Version der integrierten ELS Empfänger, die wir im Quadra RX Batterieblitzgerät verwenden. Abgesehen von der Fernbedienung und Programmierung der RX Funktionen, verfügt die Software über ein drahtloses Firmware-Update Programm für Quadra RX. Eine tolle Funktion für die Geräteaktualisierung. Weitere Geräte werden folgen.

Photo-Job ist eine weitere neue Funktion für die Erfassung und Speicherung aller Geräteeinstellungen, inklusiv der Simulation des Studioaufbaus, der verwendeten Elinchrom Blitzgeräte und Reflektoren. Photos der Resultate können importiert und sogar per E-Mail verschickt werden. Photographen oder Studenten, die Elinchrom verwenden können diese Daten importieren und sie für Lernzwecke, Photoforums oder als Vorlage für identische Aufnahmen verwenden.

Features

- Automatische Erkennung und Adressierung von zugeschalteten RX Geräten mit angeschlossenem Transceiver RX Modul, oder Quadra RX mit bereits integriertem ELS Empfänger.
- Blitzleistungsverstellung in 1/10 Blenden oder individuell einstellbar.
- Pilotlicht in 1/10 Blenden, proportional, individuell und aus.
- Photozelle Ein/Aus.
- Eye-Cell Photozelle mit automatischer oder programmierbarer Vorblitzerkennung.
- Akustische Ladebereitschaft Ein/Aus.
- Blitzkopfselektion A/B, nur aktiv bei Verwendung von RX Generatoren.
- Programmierbare EL-Skyport Funktionen für integrierte ELS Empfänger (Quadra RX).
- Firmware Update (Quadra RX).
- Programmierbare Timer (Quadra RX).
- Stand-By.
- Blitzzähler und Ein/Aus Zähler; die Daten werden aus dem Gerät gelesen und sind nicht rückstellbar. Die Angaben sind hilfreiche Informationen für Vermietung, Service und Wiederverkauf.
- Individuell einstellbare Stroboskop und Blitzverzögerungseffekte.
- Individuelle Programmierung der Einstellungen.
- Photo-Job Studio Management.
- EL-Skyport Software Update Funktion.

Was wird benötigt:

- Elinchrom Style RX Kompaktblitze, Digital RX Generatoren, Ranger RX Batterieblitzgeräte mit integrierter RX Schnittstelle zum Anschluss eines Transceiver RX Moduls. Oder auch Ranger Quadra RX mit integriertem ELS Empfänger ab Serien Nr. 4001.
- EL-Skyport Transceiver RX Modul für jedes RX Blitzgerät; Ausnahme Quadra RX.
- EL-Skyport USB RX Modul.
- Die neueste Version der EL-Skyport Software für MAC™ oder WIN™ Betriebssysteme. Kostenlos ladbar: www.elinchrom.com
- Und natürlich einen MAC™ oder WIN™ Computer...

EL-Skyport 3.0

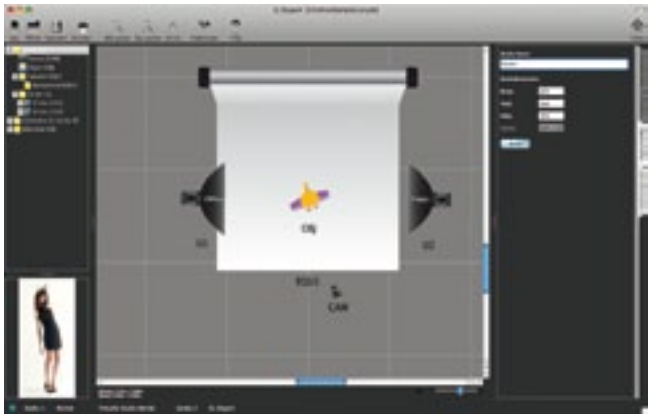

Continuous Light

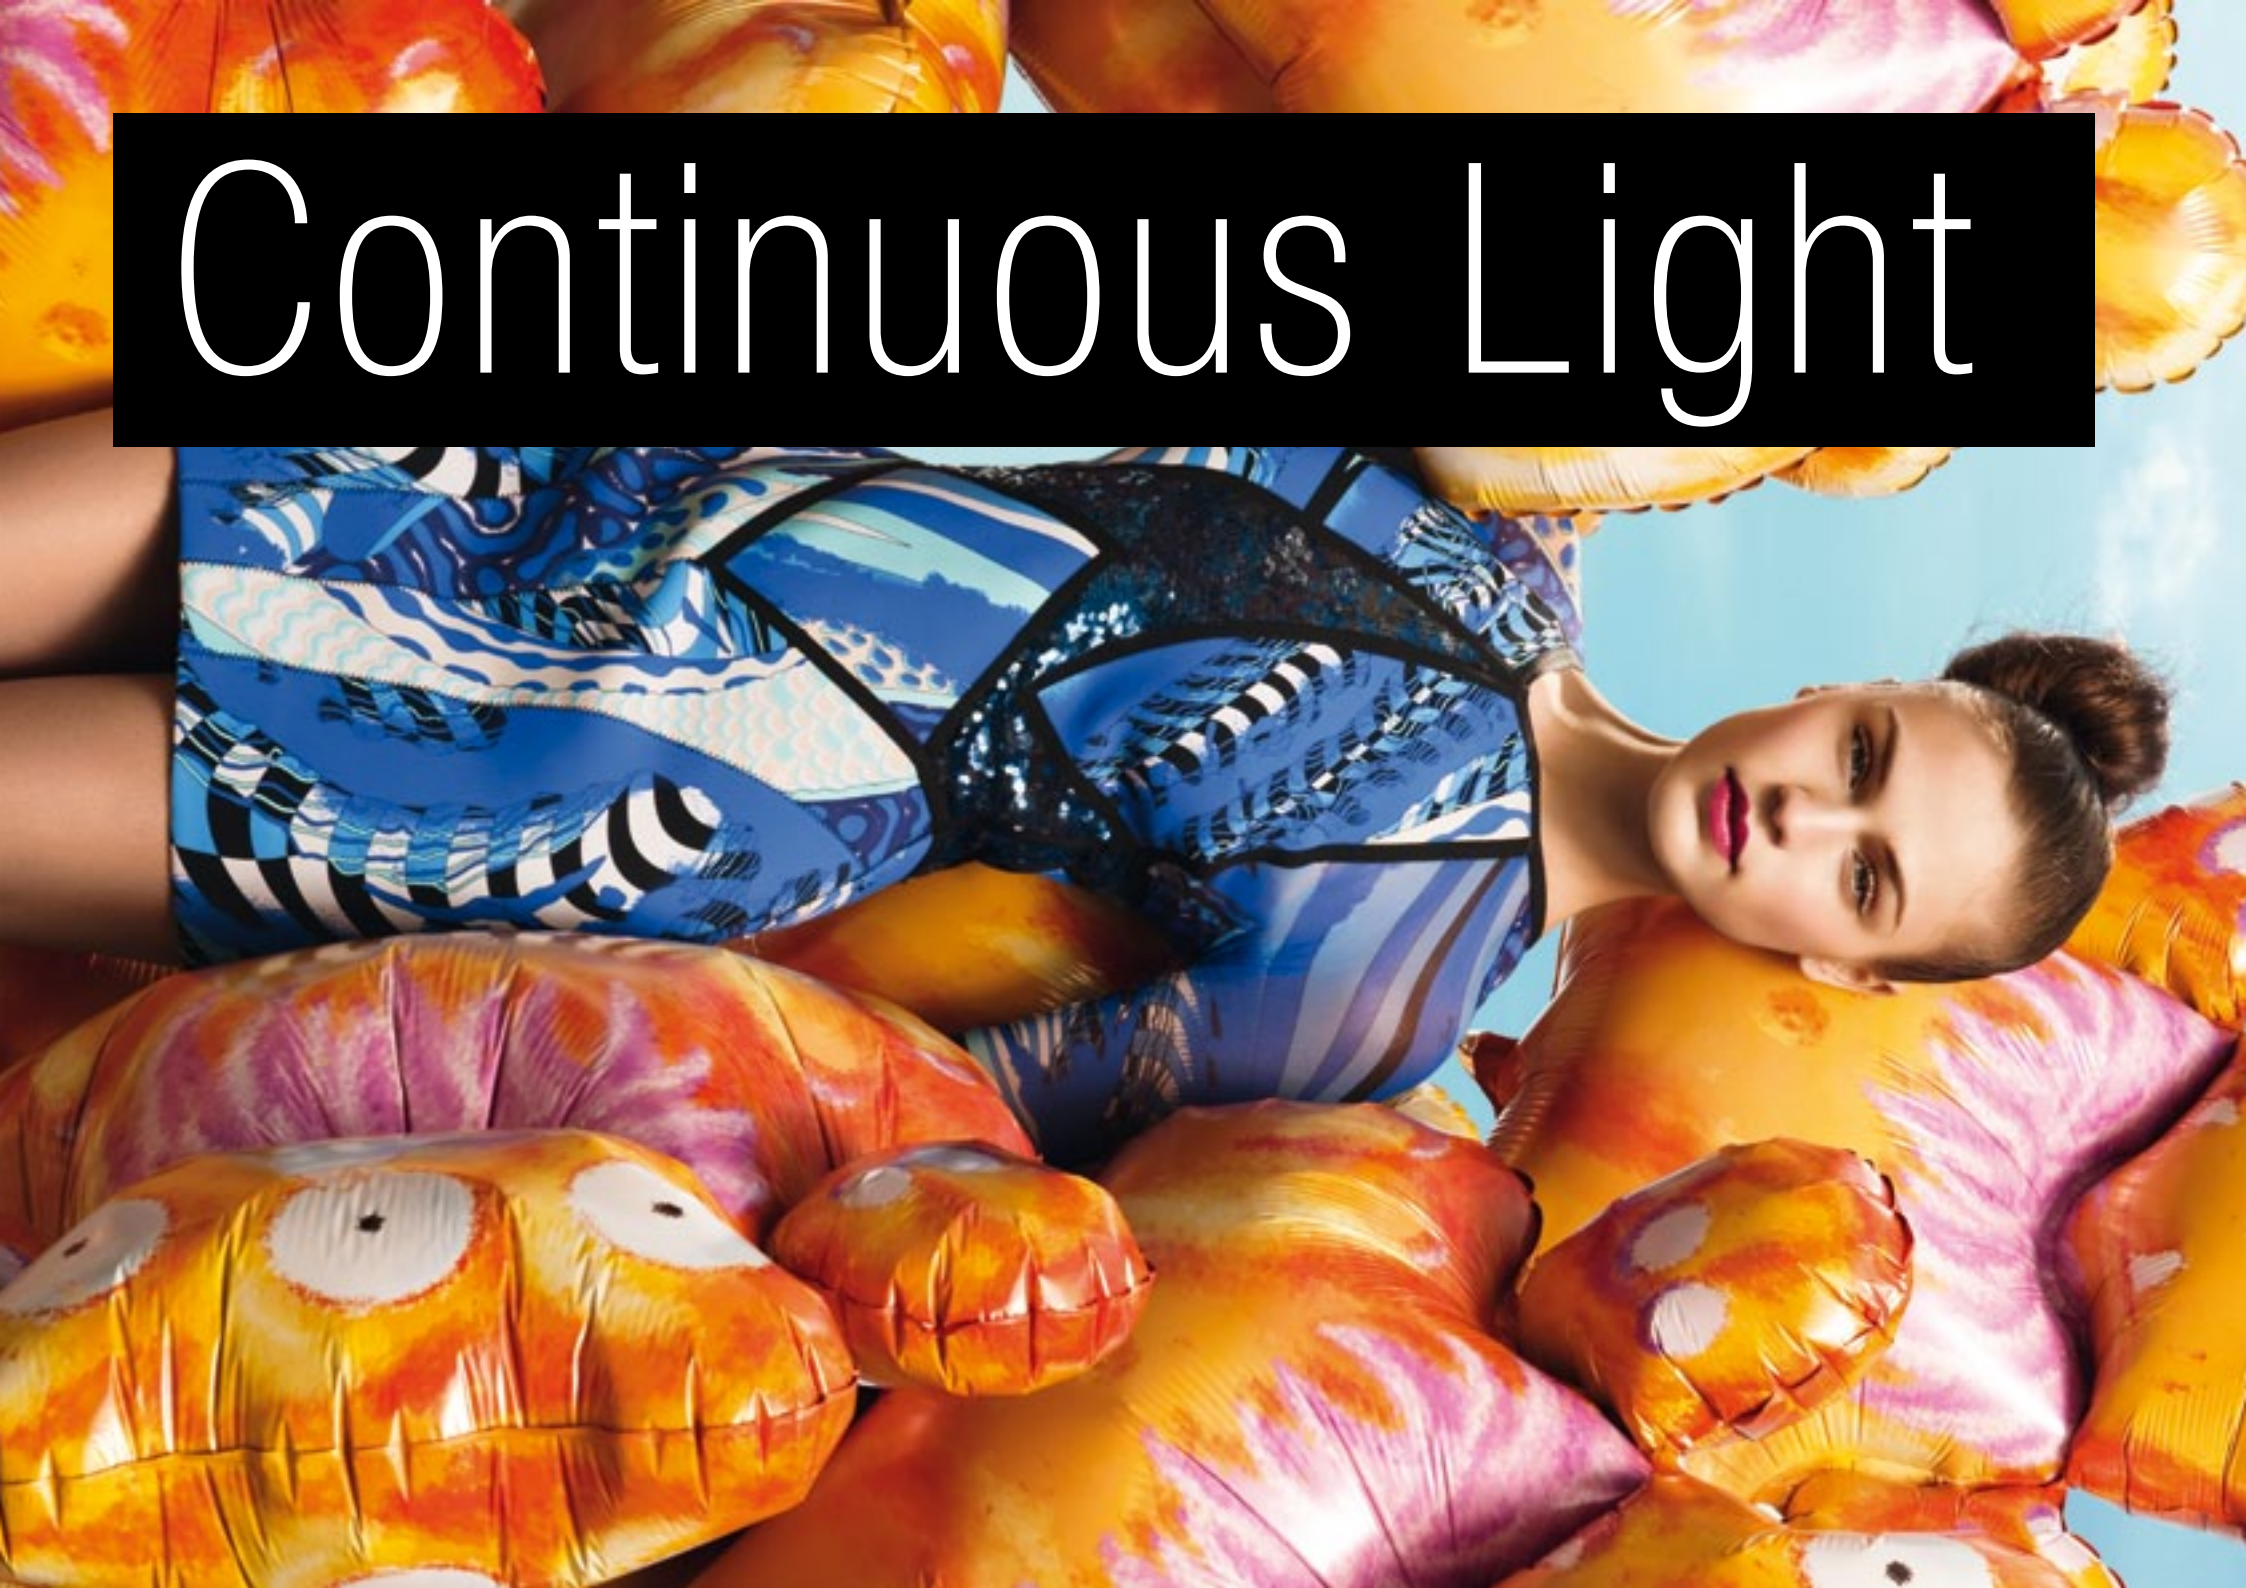

ScanLite

Halogen ScanLites sind eine exzellente und günstige Wahl für digitale Photographie, Video und andere Photostudio Aufgaben. Im Prinzip sind sie den EL Blitzköpfen gleich, nur ohne Elektronik. Die hervorragende Ausleuchtung, die leise Ventilatorkühlung und das Reflektorbajonett bleiben gleich. So kann das Elinchrom Reflektoren- und Zubehörprogramm nahtlos eingesetzt werden. ScanLites sind als Single-Heads in 300 W, 650 W oder 1000 W verfügbar, oder als Set im Elinchrom Koffer mit 2 oder 3 Head Kombinationen. Optionale supergünstige Stativ Sets ergänzen die ScanLite To Go Sets.

Warum ScanLite?

- Asymmetrische Lichtverteilung mit 300 W, 650 W oder 1000 W Versionen mit Mattglas Schutzglocken.
- Leise Ventilatorkühlung und Überhitzungsschutzrelais.
- Grosses Reflektoren-, Softboxen-, und Zubehörprogramm.
- Das EL Reflektorbajonett mit Feststellring akzeptiert Reflektoren & Zubehör seit 1974.

230 V

ScanLite 300 W
Artikel Nr. 20996
inkl. Schutzglas, Halogenlampe

ScanLite 650 W
Artikel Nr. 20997
inkl. Schutzglas, Halogenlampe

ScanLite 1000 W
Artikel Nr. 20994
inkl. Schutzglas, Halogenlampe

110 V

ScanLite 1000 W
Artikel Nr. 20993
inkl. Schutzglas, Halogenlampe

Halogen 1000 W
Artikel Nr. 23053

ScanLite To Go 2 Head Set

Artikel Nr. 20657

230 V

Anz.	Artikel Nr.	Artikel
1x	20996	ScanLite 300W inkl. Schutzglas, Halogenlampe
1x	20997	ScanLite 650W inkl. Schutzglas, Halogenlampe
2x	26143	Reflektor 16 cm
1x	23005	Halogen 650 W
1x	23052	Halogen 1000 W + Sicherung 19037
1x	33209	Elinchrom Transportkoffer

Sicherungen müssen den Halogenlampenwerten angepasst werden.

Das Stativ Set ist optional und muss separat bestellt werden!

ScanLite To Go 3 Head Set

Artikel Nr. 20658

230 V

Anz.	Artikel Nr.	Artikel
1x	20996	ScanLite 300 W inkl. Schutzglas, Halogenlampe
1x	20997	ScanLite 650 W inkl. Schutzglas, Halogenlampe
1x	20994	ScanLite 1000 W inkl. Schutzglas, Halogenlampe
3x	26143	Reflektor 16 cm
1x	23005	Halogen 650 W
1x	23052	Halogen 1000 W
1x	33209	Elinchrom Transportkoffer

Sicherungen müssen den Halogenlampenwerten angepasst werden.

Das Stativ Set ist optional und muss separat bestellt werden!

MiniLite

Ein super preiswertes, professionelles Kunstlichtsystem für digitale Kompaktkameras. Das formschöne MiniLite ist nahezu mit dem gesamten Elinchrom Zubehör kompatibel. Eine Vielzahl von Lichteffekten kann mit MiniLite gezaubert werden.

Warum MiniLite?

- Robust, mit Metallgehäuse. Klassisch Elinchrom!
- Leise Ventilatorkühlung und beleuchteter ein / aus Schalter!
- Interner Reflektor für direkte oder indirekte Beleuchtung!
- Kompatibel mit Prolinca und Elinchrom Zubehör!
- Abnehmbares Netzkabel!

MiniLite To Go, Set & Kit

Die Basis ist ein Elinchrom „Classic“ Metallgehäuse ohne Blitzelektronik aber mit den EL typischen Reflektorbajonett, Ventilatorkühlung und Innenreflektor. Das E27 Gewinde akzeptiert eine 250 W Halostar Lampe oder eine 100 W Glühlampe. Schirm / Stativ Sets sind zum Angebotspreis optional erhältlich.

MiniLite Kit

Artikel Nr. 20653

230 V		
Anz.	**Artikel Nr.**	**Artikel**
2x	20990	MiniLite inkl. Kabel
2x	23018	Halolux 250 W / E27
2x	23002	Lampe 100 W / E27
2x	26144	Reflektor 18 cm

MiniLite Set

Artikel Nr. 20651

230 V		
Anz.	**Artikel Nr.**	**Artikel**
1x	20990	MiniLite inkl. Kabel
1x	23018	Halolux 250 W / E27
1x	23002	Lampe 100 W / E27
1x	26144	Reflektor 18 cm

Schirm / Stativ Set To Go

Artikel Nr. 20564

Optional (muss separat bestellt werden)		
Anz.	**Artikel Nr.**	**Artikel**
2x	30101	Stativ 88 – 235 cm
1x	26351	Schirm translucent 83 cm
1x	26350	Schirm silber 83 cm
1x	33220	Elinchrom Tragetasche

Accessories

Rotalux Softbox

Rotalux Softboxen werden mit einem neuen, in der Mechanik verbesserten, patentierten Speedring geliefert, der 360° dreh- und feststellbar ist und nur noch 263 g wiegt. Neue Reflektorstoffe mit grauen Nähten vermindern durchscheinendes Licht. Neue optionale Hooded Diffuseren und RotaGrid Waben, zur Verminderung des Streulichtes sind verfügbar. Die zentrierte Schirmhalterung der EL Blitzgeräte ermöglicht die Verwendung der optionalen Deflektoren, die das Licht in Schatten und Farbe modifizieren. Deflektoren sind mit transparenten, weiß-diffusen, gold- und silberfarbenen Beschichtungen als Set verfügbar.

In Sekunden kann die Softbox wie ein Schirm zusammengelegt werden. Außen- und Innendiffuser sind herausnehmbar. Der leichte Auf- und Abbau, die hohe qualitative Verarbeitung und der hohe Gebrauchswert stellen ein optimales Preis-Leistungsverhältnis dar.

Rotalux komplett mit:

- Reflektor, schwarz / silbern
- Außendiffuser
- Innendiffuser
- EL-Speed Ring
- Softboxstäbe

Feststellbare 360° Drehvorrichtung für alle Rotalux Softboxen

Rotalux Faltmechanik für den Transport



Deflektor Set (silbern, gold, matt)

Artikel Nr. 26310

Elinchrom ist das einzige System mit einer zentrierten Schirmhalterung, die, die Verwendung von zentral angebrachten Deflektoren ermöglicht. Dieses Zubehör modifiziert Schatten und Farbe des Lichtes.

Rotalux Square

Rotalux 70 x 70 cm

Artikel Nr. 26178

Tiefe : 32 cm

Hooded Diffuser 70 x 70 cm

Artikel Nr. 26322

RotaGrid 70 x 70 cm

Artikel Nr. 26117

Rotalux 100 x 100 cm

Artikel Nr. 26179

Tiefe : 42 cm

Hooded Diffuser 100 x 100 cm

Artikel Nr. 26323

Rotalux Softbox

Rotalux Strip

Rotalux
35 x 90 cm
Artikel Nr. 26180
Tiefe : 25 cm

Hooded Diffuser
35 x 90 cm
Artikel Nr. 26324

Strip Diffuser
15 x 90 cm
Artikel Nr. 26268

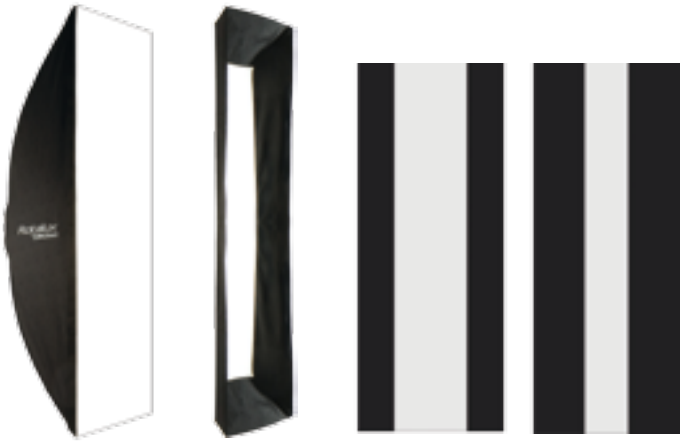

Rotalux
50 x 130 cm
Artikel Nr. 26181
Tiefe : 42 cm

Hooded Diffuser
50 x 130 cm
Artikel Nr. 26325

Strip Diffuser
25 x 130 cm
Artikel Nr. 26270

Strip Diffuser
15 x 130 cm
Artikel Nr. 26269

Rotalux Recta

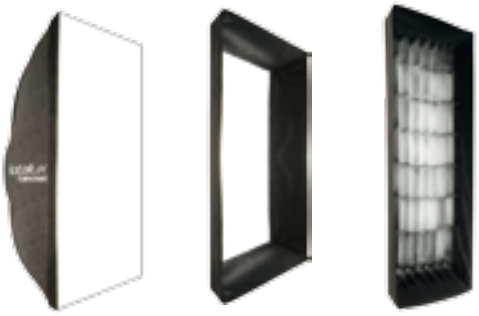

Rotalux
60 x 80 cm
Artikel Nr. 26175
Tiefe : 30 cm

Hooded Diffuser
60 x 80 cm
Artikel Nr. 26318

RotaGrid
60 x 80 cm
Artikel Nr. 26110

Rotalux
90 x 110 cm
Artikel Nr. 26176
Tiefe : 42 cm

Hooded Diffuser
90 x 110 cm
Artikel Nr. 26319

RotaGrid
90 x 110 cm
Artikel Nr. 26111

Rotalux Softbox

Rotalux Octa

Rotalux
ø 100 cm
Artikel Nr. 26183
Tiefe : 35 cm

Hooded Diffuser
ø 100 cm
Artikel Nr. 26326

Rotalux
ø 135 cm
Artikel Nr. 26184
Tiefe : 42 cm

Hooded Diffuser
ø 135 cm
Artikel Nr. 26327

Rotalux
ø 175 cm
Artikel Nr. 26186
Tiefe : 50 cm

Hooded Diffuser
ø 175 cm
Artikel Nr. 26320

Rotalux Deep Octa

Rotalux
ø 70 cm
Artikel Nr. 26187
Tiefe : 40 cm

Hooded Diffuser
ø 70 cm
Artikel Nr. 26770

Rotalux
ø 100 cm
Artikel Nr. 26185
Tiefe : 65 cm

Hooded Diffuser
ø 100 cm
Artikel Nr. 26328

Portalite

Die neuen Portalite und Rotalux Materialien sind identisch, lediglich wird die Portalite Softbox als günstige, vereinfachte Variante angeboten. Die gesamte Konstruktion wurde hinsichtlich des Aufbaus und der Qualität verbessert. Die Portalite Softbox wird mit einem Außendiffuser in drei Formaten angeboten. Portalite ist die Einsteiger Softbox, mit hervorragender Ausleuchtung die in einigen Elinchrom To Go Sets als Basisausstattung beinhaltet ist.

Portalite
66 x 66 cm
Artikel Nr. 26129
Portalite
55 x 55 cm
Artikel Nr. 26126
Portalite
40 x 40 cm
Artikel Nr. 26123

Spot on at Elinchrom

Das Spotprogramm umfasst eine Auswahl von Spotvorsätzen und Spots, die mit Generatoren oder Kompaktblitzgeräten betrieben werden können. Spots erweitern den Gestaltungsspielraum in jedem Photostudio und bei jeder gestalterischen Aufgabe.

Optionales Zubehör Set

Artikel Nr. 26484

Gobohalter, 10 Gobos, 2 Frontmasken, Filterträger & 10 sortierte Farbfolien

Zoom Spot 18°- 36°

Artikel Nr. 26481

Kompatibel mit Elinchrom und Prolinca Blitzanlagen. Das Linsensystem erlaubt scharfe Abbildungen von Masken und Gobos. Vier integrierte, gegen Verlust gesicherte Schiebemasken zur individuellen Lichtgestaltung. Einfacher Zugang zum reinigen des Linsensystems. Einfache Handhabung, grosse Effizienz!

Minispot - Zubehör Typ

Artikel Nr. 26420

Für die Projektion von Gobomasken für Hintergrundeffekte. Nur Blitzköpfe mit Ventilatorkühlung verwenden.

Enthaltenes Zubehör:

Gobo Set: 5 Motive ø 52,5 mm Artikel Nr. 26418

Maskenhalter Artikel Nr. 26422

Projektionsobjektiv Artikel Nr. 26423

Lichtleitfaser Kit

Maximal drei Lichtleiter 10 mm x 1 m nimmt der Adapter auf. Die hohe Lichtausbeute erlaubt kleinste Gegenstände zu photographieren, oder auch grössere Objekte mit Licht/Schattenspielen zu dynamisieren. Verwendbar an allen Blitzköpfen mit Ventilatorkühlung.

Lichtleitfaser Kit 1

Artikel Nr. 26431

Kit mit einer Lichtleitfaser und Zubehör:

- **Lichtleitfaser Adapter** | Artikel Nr. 26433
- **Zubehör- Filterhalter** | Artikel Nr. 26434
- **Fokussier Tubus** | Artikel Nr. 26435
- **Tubus mit Linse** | Artikel Nr. 26436
- **Adapter f. Lichtleiterverlängerung** | Artikel Nr. 26437
- **10 Farbfolien** | Artikel Nr. 26438
- **Schnellbefestigung** | Artikel Nr. 31150
- **Metall-Basisplatte** | Artikel Nr. 31153
- **Gelenkarm** | Artikel Nr. 31161
- **Lichtleiterhalter** | Artikel Nr. 31162
- **Minihalter für Zubehör** | Artikel Nr. 31163
- **Transportkoffer** | Artikel Nr. 33208
- **Lichtleiter 10 mm x 1 m** | Artikel Nr. 50163

Lichtleitfaser Kit 2

Artikel Nr. 26430

Kit mit zwei Lichtleitfasern und Zubehör, zusätzlich zu Kit 1:

- **Zubehör- Filterhalter** | Artikel Nr. 26434
- **Fokussier Tubus** | Artikel Nr. 26435
- **Tubus mit Linse** | Artikel Nr. 26436
- **Gelenkarm** | Artikel Nr. 31161
- **Lichtleiterhalter** | Artikel Nr. 31162
- **Minihalter für Zubehör** | Artikel Nr. 50163

Indirekte Softlites

Das Konzept ist im Prinzip ein großer Reflexschirm mit einem zentralen inneren stabilen Befestigungsring für Blitzköpfe und Kompaktblitze. Die Blitzröhre steht im Brennpunkt der Lichtwanne und ergibt eine gleichmäßige Ausleuchtung. Photographen verwenden Elinchrom Softlites als einzige Lichtquelle bei Portraits, Mode und Stills. In den U.S.A. sind die Softlites von Elinchrom die „BEAUTY LIGHT" Referenz. Die traumhafte softe Ausleuchtung und einfache Handhabung haben aus diesem Softlite einen Bestseller gemacht. Fremdadaptationen für andere Blitzgerätemarken sind (begrenzt) möglich.

Indirekte Softlite Fakten

- uper schneller Aufbau mit einzigartiger Faltmechanik.
- 360° Rotationsvorrichtung.
- Alle Lichtwannen beinhalten den Außendiffuser und die Transporttasche.
- Praktische Anwendung und Fernbedienung / Auslösung mit BXRi oder Style RX Kompaktblitzen mit
- dem EL-Skyport System.
- Akzeptiert alle Generatoren Blitzköpfe und sogar Ranger Quadra Blitzköpfe mit dem Adapterring 26339.

Bemerkung: Indirekte Softlites beinhalten nicht Stative und Blitzgeräte, die separat bestellt werden müssen.

Octa mit Diffuser

EL-Octa 190 cm

Artikel Nr. 26158

360° Drehvorrichtung, inkl. Diffuser und Tragetasche.

Indirekte Softlites

EL-Quadra 145 x 145 cm

Artikel Nr. 26156

360° Drehvorrichtung, inkl. Diffuser und Tragetasche.

EL-Recta 72 x 175 cm

Artikel Nr. 26154

360° Drehvorrichtung, inkl. Diffuser und Tragetasche.

EL-Strip
33 x 175 cm

Artikel Nr. 26158

360° Drehvorrichtung, inkl. Diffuser und Tragetasche.

Rotalux Deep Indirekt

Die neu entwickelte Rotalux Softbox basiert auf dem Rotalux Prinzip, ist aber konzipiert worden, um ein Blitzgerät indirekt, intern zu befestigen. Die Ausleuchtung ist sensationell brillant wenn die Lichtwanne mit tiefer bauweise ohne Außendiffuser verwendet wird, oder gemäßigt weich in Verbindung mit Außendiffuser. Diese neue Lichtwanne wurde für alle Beauty / Fashion Aufnahmen in diesem Katalog im Außenbereich eingesetzt. Im Lieferumfang ist eine Tragetasche enthalten und ein Standard Außendiffuser. Die indirekte Lichtwanne lässt sich wie eine Rotalux Softbox zusammenfalten und leicht transportieren.

Die Fakten

- 150 cm Durchmesser
- Tiefe 73 cm / mit Stativbefestigung und gummiertem Haltegriff 96 cm
- 360° Drehvorrichtung mit Feststellschraube
- Inklusive Transporttasche und Außendiffuser
- Optionaler Hooded Diffuser // 26771
- Erforderlich ist das EL-Stativ 31043, eventuell auch stärkere Stative, je nach Einsatz

Rotalux Deep Indirekt 150 cm

Artikel Nr. 26188

inkl. Diffuser und Transporttasche

Hooded Diffuser, optional

Artikel Nr. 26771

Reflektoren & Waben

Elinchrom bietet ein umfangreiches Sortiment an Reflektoren und Zubehör für die anspruchvolle Lichtführung, abgestimmt auf Elinchrom Blitzgeräte für unendlich viele Lichtvariationen. Die Reflektoren sind mit allen EL Blitzgeräten seit 1974 kompatibel.

Standard Reflektor 21 cm 50°

Artikel Nr. 26141

Gute kraftvolle Ausleuchtung mit integrierter Aufnahme für Rundwaben.

Kompakt Reflektor 21 cm 65°

Artikel Nr. 26140

Ein mittlerer Weitwinkel Reflektor für universelle Aufgaben.

Reflektor 18 cm 60°

Artikel Nr. 26144

In Verbindung mit Rundwaben, ein ideales Akzentlicht. Mat. 100 w Pilotlicht mit Wabe.

Reflektor 16 cm 90°

Artikel Nr. 26143

Weitwinklige, gleichmäßige Ausleuchtung, für Schirme gut geeignet.

Reflektor HP 26 cm 48°

Artikel Nr. 26137

Hohe Lichtausbeute mit enger Abstrahlung, auch indirekt verwendbar.

Reflektor-Waben Set 21 Basic

Artikel Nr. 26049

Reflektor 21 cm 50° 26141
30° Wabe 26052
20° Wabe 26053



Abschirmklappen Set 21

Artikel Nr. 26037

Zubehörhalter 26034
Tore 26x16 cm 26006 / 2x
Tore 21x15 cm 26009 / 2x

Reflektor-Waben Set 18 Komplett

Artikel Nr. 26135

Reflektor 18 cm 65° 26144
30° Wabe 26100
20° Wabe 26101
12° Wabe 26102
Folienhalter 26132

Background Reflektor

Artikel Nr. 26165

Ovale Ausleuchtung, 360°drehbar mit Folienclips auch für Still Life geeignet, 32 x 21 cm.

Maxi Lite Reflektor 40 cm 43°

Artikel Nr. 26147

Besonders hohe Leistung, Sonnenlicht-Effekte mit Tiefstrahlwirkung.

Reflektor-Waben Set 21 Komplett

Artikel Nr. 26051

Reflektor 21 cm 50° 26141
30° Wabe 26052
20° Wabe 26053
12° Wabe 26054
8° Wabe 26055

Abschirmklappen Set 21 Professionell

Artikel Nr. 26039

Zubehörhalter 26034
Inkl. Trapezformate, various sizes:
Tore 26x16 cm 26006 / 2x
Tore 21x15 cm 26009 / 2x
Tore 20 x 15 cm / 4x

Bajonett-Reflektorhalterungen

Artikel Nr. 22061

Zur schonenden Aufbewahrung von Softboxen & Reflektoren können diese Halter an die Wand montiert werden.

Varistar Reflektor 24 cm 90°

Artikel Nr. 26164

Weitwinklige Ausleuchtung mit zentralem Hotspot, mit scharfen Schatten. In Verbindung mit Varistar Schirm, weich und weitwinklig.

Maxi Spot Reflektor 40 cm 29°

Artikel Nr. 26149

Verspiegelte Innenbeschichtung, ganz enger Abstrahlwinkel für ultra harte Lichtschatten Effekte.

Schutzkappe

Artikel Nr. 26124

Für Kompaktblitzgeräte & Blitzköpfe

Reflektoren & Filter

The Beauty Dishes

Die Softlite Reflektoren bieten eine großflächige Ausleuchtung, mit weißer oder silberner Innenbeschichtung. In Verbindung mit den Deflektoren werden Schatten and und Lichtfarbe modifiziert.

Softlite Reflektor 70 cm 81°

Artikel Nr. 26169

Weiß, inkl. Deflektor Set 26310

Softlite Reflektor 70 cm 76°

Artikel Nr. 26167

Silbern, inkl. Deflektor Set 26310

Softlite Reflektor 44 cm 84°

Artikel Nr. 26168

Weiß, inkl. Deflektor Set 26310

Softlite Reflektor 44 cm 69°

Artikel Nr. 26166

Silbern, inkl. Deflektor Set 26310

EL-Deflektoren Set

Elinchrom und Prolinca sind die einzigen Geräte mit einer zentrierten Schirmhalterung, die, die Verwendung der Deflektoren mit Reflektoren und Rotalux, Portalite Softboxen ermöglichen. Dieses Zubehör modifiziert das Licht in Farbe und Schattenwirkung.

Deflektoren Set

Artikel Nr. 26310

Inklusive vier Deflektoren in silber-, goldfarben, translucent weiß, matt transparent und zwei Deflektoren Halterungen.

Deflektor translucent weiß 14 cm

Artikel Nr. 26305

Tubus

Artikel Nr. 26061

Klassischer Engstrahler ca.15° Lichtspot für Akzent- und Haarlicht. Inklusiv Wabe.

Tubus Waben Set 3

Artikel Nr. 26427

Bestehend aus 3 Waben mit unterschiedlichem Erzielt echte Spot-Effekte für kleinere Objekte.

Beachten Sie, dass Waben und Engstrahler die Ventilation der Blitzgeräte stark beeinträchtigen und extrem heiß werden können. Vermeiden Sie volles Einstelllicht und kurze Blitzfolgen um das Gerät nicht zu beschädigen.

Diffusionsfilter

Modifizieren das Licht gleichmäßig und weich. Die Softfilter werden mit einer Glasfaserstruktur produziert, um die Hitzefestigkeit zu steigern.

Diffusionsfilter 21 cm

Artikel Nr. 26249

Für weiches gleichmäßiges Licht. Hitzestabiles Glasfasergewebe. Set mit 10 Filtern für Zubehörhalter 26035 Polarisationsfilter.

Polarisationsfilter

Die Rotationsmöglichkeit des EL Zubehörträger ermöglicht die Polarisierung des Lichtes um unerwünschte Reflexionen und störende Highlights zu eliminieren. Polarisationsfilter absorbieren Hitze! Reduzieren Sie das Licht auf ein Minimum.

Polarisationsfilter 21cm

Artikel Nr. 26244

Einzelner Filter für 26034 Zubehörhalter.

Farbfilter 21 cm

Artikel Nr. 26243

Ein Set mit 10 ausgewählten, kräftigen Farben für den 26034 Zubehörhalter.
Bemerkung: Grün, Blau und Purpur absorbieren Hitze und können schmelzen.

Reflexschirme

Varistar 85 & 105 cm

Der geschlossene Schirm zusammen mit dem Varistar Reflektor ist ein universeller Schirm, gleichmäßig, soft und flächig für Portrait, Gruppen und Industrie. Schneller Aufbau, leichter Transport, Die perfekte Lösung im und außerhalb des Studios.

Varistar 85 cm
Artikel Nr.26383
Inkl. Schutztasche.

Varistar 105 cm
Artikel Nr.26384
Inkl. Schutztasche.

Varistar Set 85
Artikel Nr.26386
inkl. Varistar 85 cm 26383,
Schutztasche Varistar
Reflektor 24 cm 26164

Varistar Set 105
Artikel Nr.26385
inkl. Varistar 105 cm 26384,
Schutztasche Varistar
Reflektor 24 cm 26164

ECO Reflexschirme

ECO Umbrella
Silber 83 cm
Artikel Nr.26350

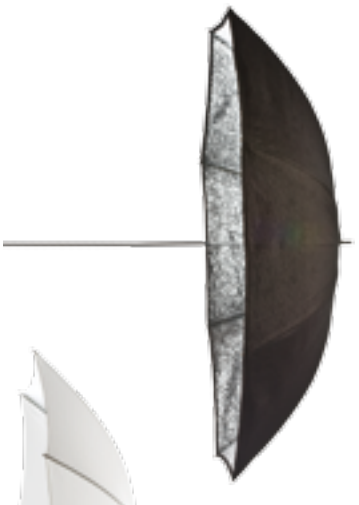

ECO Umbrella
Translucent 83 cm
Artikel Nr.26351

ECO Reflexschirm
Set
Artikel Nr.26062
Inkl. 1x 26351, 1x 26350

EL-Tageslicht Blau 105 cm
Artikel Nr.26380
Konvertiert Halogen / Kunstlicht 3200° K
zu Tageslicht 5500° K

Professionelle Reflexschirme

Pro Reflexschirme
Translucent 85 cm
Artikel Nr.26371

Pro Reflexschirme
Bronze 105 cm
Artikel Nr.26379

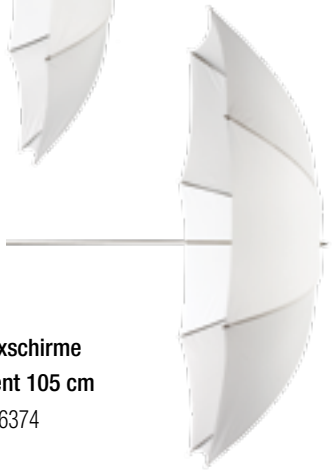

Pro Reflexschirme
Translucent 105 cm
Artikel Nr.26374

Pro Reflexschirme
Weiß 85 cm
Artikel Nr.26372

Pro Reflexschirme
Silber 105 cm
Artikel Nr.26361

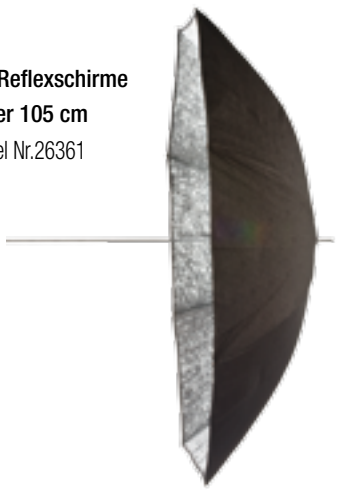

Pro Reflexschirme
Gold 105 cm
Artikel Nr.26377

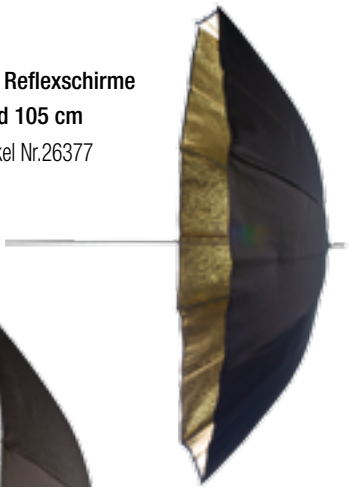

Pro Reflexschirme
Weiß 105 cm
Artikel Nr.26375

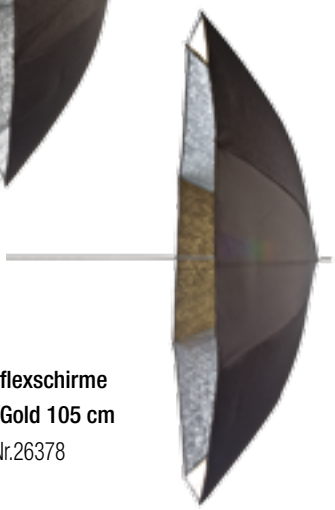

Pro Reflexschirme
Silber/Gold 105 cm
Artikel Nr.26378

Stative

EL-Boom Arm 63 – 156 cm

Artikel Nr. 31049

Auslegearm mit gummiertem Handgriff und einer 156 cm Auslage um Licht komfortabel über einen Aufbau zu halten.
Das Aluminium Profilrohr verhindert, dass eventuell schwerere Blitzköpfe mit Softboxen sich wegdrehen. Ausgestattet mit zwei Sektoren und Schnellspannclips, kann die Auslage schnell angepasst werden.

- Min. Transportmaß: zwei Sektoren, 63 cm
- Max. Auslage 156 cm
- Gewicht: 0.44 kg
- Gummierter Handgriff
- Aluminium Profilrohre
- Standartadapter für Ranger Quadra und EL-Blitzköpfe

Vakuum Grip

Artikel Nr. 22900

Mit dem Vakuum Grip können Elinchrom Blitzköpfe schnell an glänzenden, ebenen Flächen wie z.B. Glas angebracht werden, falls ein Stativ nicht positioniert werden kann. Bemerkung: Die Saugkraft kann nach geraumer Zeit nachlassen, bitte umsichtig verwenden.

- Gesamtbelastung: bis zu 2.5 kg
- Auslage: 15 cm mit 16 mm Standartadapterzapfen
- Gummisaugscheibe : 12 cm
- Gesamtlänge: 18.3 cm

Polystand

Artikel Nr. 31045

Ein praktisches Stativ mit dem man Blitzköpfe von 5 cm Bodenhöhe bis zu einer Gesamthöhe von 335 cm positionieren kann. Zudem ermöglicht die 156 cm Auslage, Licht über einem Aufbau zu positionieren. Die Ablagefläche kann Blitzgeneratoren oder Stabilisierungsgewichte tragen.

- Min. Transportmaß: zwei Sektoren, 150 cm
- Max. Höhe: 335 cm
- Gewicht: 5.5 kg
- Max. Belastung: Center 8kg / Auslage 3 kg (erfordert optionales Gegengewicht)
- Dimensionen: 150 x 33 x 21 cm
- Boom / Auslage: 154 cm

EL-Stative

	Polystand	EL-Stativ Air 201-265cm	EL-Stativ 88-235cm	EL-Stativ 52-190cm	EL-Boom Arm 63-156cm
Artikel Nr.	31045	31043	30101	31048	31049
Min. Transportmaß	150 cm	102 cm	88 cm	52 cm	63 cm
Max. Gesamthöhe	335 cm	265 cm	235 cm	190 cm	156 cm
Extras	-	Luftdämpfung	-	-	-
Boom / Auslage	154 cm	-	-	-	156 cm
Max. Gesamtbelastung	8 kg/Boom 3kg	9.5 kg	4.5 kg	1.8 kg	2 kg
Durchmesser	33 x 21 cm	9.5 cm	8 cm	7.5 cm	3 cm
Gewicht	5.5 kg	2.09 kg	1.72 kg	1.19 kg	0.44 kg

Säulenstativ mit Konsole

Artikel Nr. 30151

Die Konsole ist stufenlos in der Höhe von 15 – 250 cm verstellbar. Weitere selbstklemmende Konsolen können hinzugefügt werden. Höhe 15 – 250 cm, Gewicht 7.5 kg

Stative & Transporttaschen

Stativ 52–190 cm | Artikel Nr. 31048

Ein kleines leichtes Aluminium Stativ für z.B. Quadra Blitzköpfe. Nur 1.19 kg leicht und 52 cm Transportmaß ideal für unterwegs. Die perfekte Ergänzung für Quadra Sets.

Stativ Set 52-190 cm | Artikel Nr. 31050

2x Stative 52 - 190 cm 31048, 1x Tragetasche

Stativ 88 – 235 cm | Artikel Nr. 30101

Dieses Stativ ist sehr robust mit Schnellspannclips und ist Bestandteil vieler EL-Blitzgeräte Sets und kann auch separat bestellt werden.

Stativ Set 2 | Artikel Nr. 30162

2x Stative 88–235 cm 30101, 1x Tragetasche 33230

Stativ Set 3 | Artikel Nr. 30161

3x Stative 88–235 cm 30101, 1x Tragetasche 33220

Stativ Air 102-264 cm | Artikel Nr. 31043
(Luftdämpfung)

Stativ Air Set 102-264 cm | Artikel Nr. 31051
(Luftdämpfung)

2x Stative Air 102-264 cm, 1x Tragetasche 33222

Stativ - Schirm Set To Go | Artikel Nr. 20564

2x Stative 88–235 cm 30101, 1x Schirm translucent 83 cm 26351, 1x Schirm silbern 83 cm 26350, 1x Tragetasche 33220

Stativ - Schirm Set To Go | Artikel Nr. 20536

2x Stative 88–235 cm 30101, 1x Schirm translucent 85 cm 26371, 1x Schirm weiß 85 cm 26372, 1x Tragetasche 33220

EL-Transporttaschen

2x Stative und Reflexschirme bis zu 68 cm | Artikel Nr. 33218
3x Stative und Reflexschirme bis zu 87 cm | Artikel Nr. 33220
2x Stative und Reflexschirme bis zu 87 cm | Artikel Nr. 33230
3x Stative und Reflexschirme bis zu 110 cm | Artikel Nr. 33222
Indirect Lights; Octa, Quadra, Recta & Strip | Artikel Nr. 33221
Rotalux 26178, 26180, 26183, , 26175 | Artikel Nr. 33226
Rotalux 26179, 26181, 26184, 26176 | Artikel Nr. 33227
Rotalux 26186 | Artikel Nr. 33228

Manfrotto Stative und Zubehör

Elinca	Manfrotto	Artikel
14599	013	Adapter Spigot 1/4 + 3/8" male
30127.B	366b	First tripod 85-200 black
30129	017	Roller Set Deluxe for 30128.B, ø 19
30139.B	012b	Mini Tripod 9-85 cm, black
30149.B	004b	Master Tripod109-385 cm
30150	018	Roller Set Master for 30149
30151	231	Sliding Support Stand complete
30152	231 Arm	Sliding Support Arm spare, only for 30151
31061.B	024 b	Boom Arm black 3 x 70 cm
31065.B	085bs	Light Boom Stand / boom in black
31070.B	025bs	Super Boom Stand / boom in black
31074	083Nw	Tripod 2 Wind-up + wheel set

Elinca	Manfrotto	Artikel
31075	087Nw/104	Tripod 3 Wind-up + wheel set
31077	104	Wheel Set diam. 75 for 31074 + 31075
31151.B	154b	Triple lampe support black (lampe carrier)
31152	026Z	Umbrella Adapter
31158.B	098b	Telescopic Wall Boom
31159	143	Magic Arm Set
31164	035Z	Super Clamp
32058.B	032b	Autopole 2,1-3,7m, black
31059	045	Triple Hooks for background paper
32060	046	Expan Set, holds background paper
32061	272	Telescopic Background Support 3 sections

Transportkoffer & Aufnahmetisch

EL-Transportkoffer

EL-Kompaktkoffer | Artikel Nr. 33209
Moderner, robuster Hartschalenkoffer. Transportiert drei Style RX, FX, BX Kompaktblitze oder EL-Blitzköpfe. 63.5 x 46 20.75, 4.75 kg.

Pro Basic Set | Artikel Nr. 20767

Synchronkabel 11075
Reflektor 16 cm 26143
Reflektor 18 cm 26144
Schirm transparent / weiß 85 cm 26371
Schirm weiß 85 cm 26372
EL-Kompaktkoffer 33209
EL-Transporttasche 33220

EL-Generatorenkoffer
Artikel Nr. 33215
Für Digital RX und Ranger RX Generatoren mit 1-2 Blitzköpfen.

EL-Tube Bag BXRi | Artikel Nr. 33199
Für 2x BX-Ri 250 / 500 Kompaktblitze

EL-Tube Bag D-Lite-it | Artikel Nr. 33198
Für 2x D-Lite-it Kompaktblitze

EL-Skyport Etui | Artikel Nr. 33000

EL-Aufnahmetisch

Der EL-Multitable ist eine kompakte und extrem stabile Neukonstruktion auf Basis von Aluminiumprofilen. Zusätzlich kann eine zweite Tischebene montiert werden die es ermöglicht mit Farbfolien, doppelten Hintergründen und Durchlichteffekten zu arbeiten. An dem Tischprofil können Blitzköpfe angeklemmt werden ohne die Stabilität negativ zu beeinflussen. Mit Rollen versehen, kann der EL-Multi Table leicht im Studio bewegt werden. Der weiße Plexiglashintergrund wird einseitig matt und glänzend geliefert. Der Photograph entscheidet welche Oberfläche für seine Aufnahme benötigt wird.

EL Multi-Table
Artikel Nr. 19228
Inkl. Plexiglasplatte weiß, matt / glänzend 80 x 200 cm / 7.5 kg (26265), 1x Plexiglasplatte transparent 80 x 100 cm / 11.5 kg (26267).

19228 + 19226,optinal

EL Multi-Table | Artikel Nr. 19227
ohne Plexiglashintergrund

EL Multi-Table Zusatzhalterung | Artikel Nr. 19226
mit Plexiglasscheibe 80 x 100 cm für eine zweite Tischebene

EL Multi-Table Zusatzhalterung | Artikel Nr. 19225
ohne Plexiglashintergrund, Abmessungen 150 x 80 cm, Stärke 8 mm

Plexiglasplatte weiß | Artikel Nr. 26265
matt/glänzend 200 x 80 cm

Plexiglasplatte transparent | Artikel Nr. 26267
glänzend 80 x 100 cm

EL-Notebook Ablage | Artikel Nr. 22901
Die Ablage kann mit 13", 15" und 17" Notebooks verwendet werden und ist eine nützliches Zubehör für die digitale Fotografie. Die Ablage ist aus Metall gefertigt und bietet and der Unterseite eine Stativneigehalterung für 16 mm Standard Stativzapfen. Es wird mindestens das EL-Stativ Air // 31043 empfohlen, oder auch stabiler, je nach Verwendung.

- Breite: 50 cm, Tiefe: 28 cm
- Gesamtgewicht mit Stativneigehalterung: 1.5 kg
- Für Notebooks bis zu 40 cm x 27 cm / 3.5 kg

Synchronkabel

Synchronkabel 5m | Artikel Nr. 11088

Kamera PC > 3.5 mm jack
EL Blitzgeräte mit 3.5 mm Synchronbuchse: Style, Style S, Style RX, FX, BX, Chic 1/2, Digital 1/2, Digital RX 1200/2400, D-Lite, D-Lite-it, BXRi und Quadra.

Synchronkabel 2m | Artikel Nr. 11084

Kamera PC > 3.5 mm Jack
EL Blitzgeräte mit 3.5 mm Synchronbuchse: Style, Style S, Style RX, FX, BX, Chic 1/2, Digital 1/2, Digital RX 1200/2400, D-Lite, D-Lite-it, BXRi und Quadra.

Synchronkabel 5m | Artikel Nr. 11075

Kamera PC > EL-Standard Synchronbuchse
Für alle EL Kompaktblitze & Generatoren, ausgenommen Style FX & BX, D-Lite, D-Lite-it, BXRi und Quadra.

EL-Spiral Synchronkabel 5m | Artikel Nr. 11074

Kamera PC > EL-Standard Synchronbuchse
Vergoldete Kontakte erhöhen die Auslösezuverlässigkeit, mit flexiblem Spiralteil. Für alle EL Kompaktblitze & Generatoren, ausgenommen Style FX & BX, D-Lite, D-Lite-it, BXRi und Quadra.

Synchronkabel Blitzgeräteverbindung 5 m

Artikel Nr. 11089

3.5 mm Jack > EL-Standard Synchronbuchse
Verbindet Blitzgeräte untereinander falls die Photozelle Blitzimpulse schlecht empfängt.
Für Style, S, RX, Chic 1 / 2, Digital 1 / 2, Digital RX Generatoren.

Verlängerungssynchronkabel 10m

Artikel Nr. 11080

EL-Standard Synchronbuchse weiblich > männlich
Zur Verlängerung der Synchronkabel 11075, 11074, 11089,11081, 11083, 11072.

EL-Klemmphotozelle 5m | Artikel Nr. 11081

EL-Standard Synchronbuchse >
Photozelle als externe Erweiterung, wenn sich Blitzgeräte außerhalb der Reichweite der Photozelle befinden. Für alle EL Kompaktblitze & Generatoren, ausgenommen Style FX & BX, D-Lite, D-Lite-it, BXRi und Quadra.

Synchronadapter 6.35 Jack 10 cm

Artikel Nr. 11083

EL-Standard Synchronbuchse > 6.2 Jack, weiblich Verbindet Synchronkabel mit 6.2 Jack mit Elinchrom Standard Synchronanschluss.

EL-Transmitter Synchronkabel 50 cm

Artikel Nr. 11071

Kamera PC > 2.5 Jack
Verbindet den EL-Skyport Transmitter mit der Kamera.

EL-Transmitter Synchronkabel 30 cm

Artikel Nr. 40203 Cord

Kamera PC > 2.5 Jack.
Verbindet Prolinca IR Sender oder EL-Skyport Transmitter mit der Kamera.

EL-Transmitter Synchronkabel 20 cm

Artikel Nr. 11120

Camera PC > 2.5 Jack
Verbindet Prolinca IR Sender und EL-Skyport Transmitter mit der Kamera.

Synchron Adapter 3.5 - PC | Artikel Nr. 11126

Der Adapter 3.5 mm - PC (weiblich) verbindet den EL-Skyport Universal Speed Receiver mit PC (männlich) Synchronkabel.

Synchron Adapter 6.2 - 3.5 J | Artikel Nr. 11125

Adaptiert von 6.2 Jack auf 3.5 mm Jack.

Ersatz EL-FRC Empfängerkabel 50 cm

Artikel Nr. 11072

EL-Standard Synchronbuchse > 2.5 Jack
Für ältere FRC Auslösesysteme.

Halogenlampen Adapter

Artikel Nr. 23101

Adaptiert von E 27 auf GX 6.35 Sockel.
Auf Überhitzung achten, verwendbar für EL 250, 500, Style, S, RX, EL S & T.

Nur folgende Halogenlampen verwenden:
Kompaktblitzgeräte: Art. Nr. 23034 //
Blitzköpfe: Art. Nr. 23022 oder 23005.

Prolinca IR-Transmitter | Artikel Nr. 40203

Power Specifications

Technische Daten

Compacts Starters	**D-Lite-it 2**	**D-Lite-it 4**
Blitzenergie (max)	200 Joule	400 Joule
Blende (1m, 100 ISO, 55° Reflektor)	45.3	64.3
Einstellbare Blendenwerte	5 Blenden	5 Blenden
Leistungsbereich	12-200 Joule	25-400 Joule
Leistungseinstellung	1/10 Blendenschritte	
Blitzfolge Leistung (230 V)	min: 0.2 s max: 0.6 s	min: 0.35 s max: 1.2 s
Blitzfolge Leistung (115 V)	min: 0.2 s max: 0.8 s	min: 0.35 s max: 1.6 s
Blitzdauer (t0,5) 1/1	1/1200 s	1/800 s
Blitzspannungsstabilität	± 0.5%	
Blitzleistungsanpassung	Eingestellte Leistungswerte werden automatisch angepaßt	
Netzspannung	Multivolt, 90-260 V	
Einstelllicht	110 V: 100 W / 90 V /// 230 V: 100 W / 196 V (effektiv 150 W)	
Einstelllicht Modus	Proportional, Max., Min., aus	
Blitzröhre (Art. Nr. 24009)	Einsteckfassung, selbst wechselbar	
Schirmhalterung	Zentriert, mit Selbstklemmung ø 7 mm Zweite Halterung am Stativkopf für Schirmstöcke größer als ø 7 mm	
Synchronspannung	5 V (schützt digitale Kamerasysteme)	
Synchronbuchse	3.5 mm Jack	
Nenn - Leistungsaufnahme (115 V / 60 hz)	160 W (Während der Wiederaufladung: 850 VA)	
Nenn - Leistungsaufnahme (230 V / 50 hz)	140 W (Während der Wiederaufladung: 1200 VA)	
EL-Skyport (Drahtlose Blizauslösung)	Integrierter Transceiver: 4 Gruppen, 4 Frequenzkanäle einstellbar	
Temperatur - & Überspannungsschutz	Mikroprozessor kontrolliertes Kühlgebläse, schaltet sich bei erhöhter Temperatur ein	
Abmessungen (mit 16 cm Reflektor)	26 x 19 x 14 cm (10 x 7.5 x 5.5 in)	
Gewicht	1.3 kg (2.8 lb)	1.5 kg (3.3 lb)
D-Lite-it	20483.1	20484.1

Compacts Entry Professional	**BXRI 250**	**BXRI 500**
Blitzleistung	250 Joule	500 Joule
Netzspannung	Multivolt, 90-260 V	
Blende aus 1 m / 100 ISO / Reflektor 48°	64	90
Blitzleistungsbereich	16-250 Joule	31-500 Joule
Einstellbare Blenden	1/16 - 1/1 Blende	
Blitzfolge, min. / max. (230 V)	0.29 s / 0.73 s	0.36 s / 1.13 s
Blitzfolge, min. / max. (115 V)	0.27 s / 1.02 s	0.34 s / 1.45 s
Farbtemperatur, maximale Leistung	5500 °K	
Blitzdauer (t 0,5) 1/1	1/2762 s	1/1558 s
Stabilisierung	± 0.05 Blende max. Stabilität für digitale Photographie	
Synchronspannung	5 V, max. Kompatibilität mit digitalen Kameras	
Einstelllicht	100 W / E27 (effektiv 150 W)	
Kühlung	Prozessor gesteuerter Ventilator Elektronischer Überhitzungsschutz	
EL-Skyport (Drahtlose Blizauslösung)	Integrierter Transceiver: 4 Gruppen, 8 Frequenzkanäle einstellbar	
Abmessungen	26 x 19 x 14 cm	
Gewicht	1.85 kg	2.05 kg
BXRi	N° 20460.1	N° 20461.1

Technische Daten

Compacts Professional	Style 300 RX	Style 600 RX	Style 1200 RX
Joule / WS; max.	300	600	1200
Blende 1m, ISO 100, 1/250 s, Reflektor 48°	64.1	90.1	128.1
Leistungsregelbereich in Joule	9 - 300	18 - 600	37 - 1200
Stufenlos einstellbarer Blendenbereich	6 Blenden 1/32 -1/1		
Blitzfolge, min. / max. 230 V	0.2 - 0.6 s	0.22 - 1.0 s	0.25 - 1.8 s
Blitzfolge, min. / max. 115 V	0.25 - 0.8 s	0.3 - 1.5 s	0.4 - 2.9 s
Blitzdauer (t0.5) 1/1	1/2850 s	1/2050 s	1/1450 s
Blitzspannungsstabilität	+/- 0.5 %		
Synchronspannung	5 V		
Einstelllicht 230 V	250 W E 27-230 V		300 W GX 6.35-230 V
Einstelllicht 115 V	150 W - BA 15 D		250 W - BA 15 D
Blitzröhre Artikel Nr.	24029		24068
Interface Mac OSX und Windows	Alle Modelle		
Anschluss Fernbedienung	Alle Modelle		
Wechselbare Blitzröhre, Plug-In	Alle Modelle		
Kühlung	1 Ventilator		2 Ventilator
Abmessungen in cm (L x D)	21 x 14		30 x 14
Gewicht in kg	2.3	2.6	3.45
Artikel Nr. 230 V 50 - 60 Hz	20625	20626	20627
Artikel Nr. 115 V - 140 V 50 - 60 Hz	20725	20726	20727

Digital RX Power Packs	Digital 1200 RX	Digital 2400 RX
Joule / Ws	1200	2400
Blende 1m, ISO 100, 1/250 s, Reflektor 48°	128	180
Ladezeit schnell, min. / max. at 230 V	0.24 – 1.0 s	0.4 – 1.9 s
Ladezeit; langsam min. / max. at 230 V	0.35 – 1.9 s	0.55 – 3.6 s
Blitzdauer t 0.5 max. Leistung, 2 A Blitzköpfe	1/3400 s	1/1700 s
Blitzdauer t 0.5 max. Leistung, 1 S Blitzkopf	1/1200 s	1/600 s
Leistungsregelung in Joule, 6 Blenden	37 – 1200	75 – 2400
Computerinterface Mac OSX Windows EL-Skyport	Alle Modelle	
Anschluss für Hand Fernbedienung	Alle Modelle	
Synchronspannung	5 V	
Stabilisierung	0.5%	
Kühlgebläse	Alle Modelle	
Einstelllicht, proportional / frei / aus	Alle Modelle	
Akustische Blitzbereitschaft ein / aus	Alle Modelle	
Photozelle ein / aus	Alle Modelle	
ADF, Automatische Anpassung der Blitzleistung	Alle Modelle	
Abmessungen in cm	22 x 13 x 23	22 x 13 x 32
Gewicht in kg	4.6	6.6
Artikel Nr. 230 V / 50 - 60 Hz	10256	10258
Artikel Nr. 115 - 130 V / 50 - 60 Hz	10255	10257

Technische Daten

Digital AS Power Packs

	Digital 3000 AS	Digital 1500 AS
Joule / Ws 230 V min. / max.	62 - 3000	31 - 1500
Blende 1m ISO 100, 1 / 250 s, Reflektor 48° 230 V	180.3	128.6
Blitzbereitschaft, schnell / normal max. Leistung, 230 V	3.5 s / 4.5 s	1.5 s / 2.1 s
Blitzdauer t 0.5 max. Leistung, 3 Digital S Blitzköpfe	1/1150 s	1/1850 s
Speicher	Speichert die letzte Einstellung	
IR Fernbedienung, optional	Alle Funktionen, 8 Kanäle	
Blendenbereich	6.6 Blenden	
Totale Leistungsasymmetrie	56 individuelle Einstellungen pro Blitzkopf	
Synchronspannung	12 V	
Akustische Blitzbereitschaft, ein / aus	Alle Modelle	
Abschaltbare Photozelle	Alle Modelle	
Abmessungen in cm L x B x H	49 x 14 x 32	49 x 14 x 27
Gewicht in kg	11.65	8.6
Artikel Nr. 230 V / 50 - 60 Hz	10254	10248
Artikel Nr. 115 - 130 V / 50 - 60 Hz	10253	10247

Professional Blitzköpfe

	Digital SEE	Digital SE	Digital S	A 3000 N Speed	X 6000 N Twin	Digital RE
Belastbarkeit in Joule / Ws	2400	3000	4000	3000	2x 3000	3000
Einstelllicht 230 V Einstelllicht 110 V	300 W / GX 6.35				650 W GX 6.35	500 W or 625 W / R7s
Einstelllicht ein / aus	Alle Modelle					
Sicherung 230 V	2.5 AF					4 AF
Sicherung 110 V	5 AF					8AF
Blitzröhre	Digital X	Digital XL	Digital XXL	Speed	Twin Tube	Linear
Zentrierte Schirmhalterung	Alle Modelle					
Stativhalterung	Alle Modelle inkl. Zusätzlicher Schirmhalterung					
Ventilatorkühlung	Alle Modelle					
Bajonett mit Feststellring	Alle Modelle					Halter für Klappen
Gewicht inkl. 5 m Blitzkabel	2.4	2.4	2.4	2.4	3.3	2.5
Abmessungen in cm	22 x 14					9 x 37.5
Art. Nr.230 V / 50-60 Hz	20172	20174	20150	20168	20182	20170
Art. Nr.110 V / 50-60 Hz	20173	20175	20149	20167	20183	20169
Art. Nr. Blitzröhre	24034	24045	24037	24053	2 x 24069	24022

Budget Blitzköpfe

	Mini S	Mini A Speed	Twin X 4
Belastbarkeit in Joule / Ws	2400		2 x 2400
Einstelllicht 230 V	250 W / E27		300 W / GX 6.35
Einstelllicht 110 V	150 W / E27		
Einstelllicht ein / aus	Alle Modelle		
Sicherung 230 V	2.5 AF		2.5 AF
Sicherung 110 V	2 AF		5 AF
Blitzröhre	Omega	Speed	Twin Tube
Zentrierte Schirmhalterung	Alle Modelle		
Stativhalterung	Alle Modelle inkl. Zusätzlicher Schirmhalterung		
Ventilatorkühlung	Alle Modelle		
Bajonett mit Feststellring	Alle Modelle seit 1974		
Gewicht inkl. 5 m Blitzkabel	2.4		3.3
Abmessungen in cm	22 x 13.5		22 x 14
Art. Nr. 230 V / 50-60 Hz	20106	20104	20180
Art. Nr. 110 V / 50-60 Hz	20105	20103	20181
Art. Nr. Blitzröhre	24034 s	24053	2x 24035

Technische Daten

Ringflash	**RF 3000**	**Ranger RX-RF 1500**
Maximale Blitzleistung	3000 Joule / alle EL Power Packs	1500 Joule / nur Ranger RX
Kompatible Generatoren	Digital RX 1200 & 2400, Digital AS 1500 & 3000,Classic 1500 & 3000, Micro AS 1500 & 3000	Ranger RX, Ranger RX Speed, Ranger RX Speed AS and Ranger Quadra with Head Adapter
Blitzdauer, max. Leistung, t 0.5 – t 0.1	1/2600 – 1/935 (Digital RX 1200)	1/2600 – 1/935 (Ranger RX)
Blitzdauer, min. Leistung, t 0.5 – t 0.1	1/1920 – 1/760 (Digital RX 1200)	1/1920 – 1/760 (Ranger RX)
Blende: 2 m, ISO 100, max. Leistung, 1/500 s	22.5 (Digital RX 1200)	22.5 (Ranger RX)
Farbtemperatur max. Leistung	5000 °K	
Innendurchmesser	10 cm	
Aussendurchmesser	20 cm	
Kabellänge	5 m	2 m
Kamera Stativbefestigung	1/4" // 1/4" und 3/8"	
Abmessungen (L x W x H)	23 x 20 x 32 cm	
Gewicht, Inklusive Kabel	1.9 kg	1.8 kg
Geliefert mit	Glasfilter, UV geschützt/ Blitzkabel	
Mattglas Diffuser, optionales Zubehör	402.013	
Glasfilter, UV geschützt, Ersatz	402.012	
Ringflash 120 /230 V	20494	20493

Bemerkung: Vermeiden Sie ÜBERHITZUNG! RF nach 25 Blitzen in Folge, bei voller Leistung abkühlen lassen!

Ringflash	**Ranger Quadra RF**	**Ranger Quadra RF ECO**
Maximale Blitzleistung	400 J / nur Ranger Quadra	
Kompatible Generatoren	Ranger Quadra AS Ranger Quadra RX - AS	
Blitzdauer, max. Leistung, t 0.5 – t 0.1	Anschluss A: 1/1950 - 1/800 Anschluss B: 1/4500 - 1/1700	Anschluss A: 1/1000 – 1/500 Anschluss B: 1/2500 – 1/1200
Blitzdauer, min. Leistung, t 0.5 – t 0.1	Anschluss A: 1/1400 - 1/550 Anschluss B: 1/2700 - 1/1200	Anschluss A: 1/600 – 1/300 Anschluss B: 1/1400 – 1/800
Blende: 2 m, ISO 100, max. Leistung, 1/500 s	16.0	11.8 (-0.5 Blenden + Diffuser)
Farbtemperatur max. Leistung	5000 °K	
Innendurchmesser	10 cm	9.5 cm
Aussendurchmesser	20 cm	
Kabellänge	2 m	
Kamera Stativbefestigung	1/4" // 1/4" und 3/8"	
Abmessungen (L x W x H)	23 x 20 x 32 cm	21 x 20 x 21
Gewicht Inklusive Kabel	1.5 kg	1 kg
Mattglas Diffuser, optionales Zubehör	Optional, 402.013	inkl. Plexiglas Diffuser weiß
Glasfilter, UV geschützt, Ersatz	Optional Ersatz, 402.012	-
Geliefert mit	UV-Schutzglasfilter / Blitzkabel / 4 Pol "Action" Blitzröhre	UV-Plastikschutzfilter / Blitzkabel abnehmbar 2 Pol Standard Blitzröhre
RQ Ringflash version Ranger Quadra	20495	20492

Bemerkung: Vermeiden Sie ÜBERHITZUNG! RF nach 25 Blitzen in Folge, bei voller Leistung abkühlen lassen!

Technische Daten

Battery Flash System

	Ranger RX	Ranger RX Speed	Ranger RX Speed AS
Joule / WS; max.	1100		
Leistungsverteilung	Symmetrisch		Asymmetrisch
Interface für Computer & Hand Fernbedienung	Alle Modelle, benötigt optionales Zubehör & EL-Software		
Blende 2 m, 100 ISO, 1/250 s, Reflektor 48°	64		64 at 100% ; 45 at 66% 32 at 33%
Blitzleistungsregelung in Joule	17 – 1100		100%: 17 – 1100 66%: A Buchse: 11.5 – 733 33%: B Buchse: 5.7 – 366
Blitzleistungsregelung in Blenden	7 / 1.5 – 7.5		8.5
Blitzbereitschaft, schnell, min. / max. Leistung	0.5 s / 5.5 s	0.3 s / 3 s	A Buchse: schnell 0.3 s / 3 s B Buchse: schnell 0.19 s / 1.2 s
Blitzbereitschaft, langsam, min. / max. Leistung	0.9 s / 14 s	0.45 s / 5.5 s	A Buchse: langsam 0.45 s / 5.5 s B Buchse: langsam 0.22 s / 1.9 s
Blitzdauer, t 0,5: 1 / 2 Ranger A angeschlossen	1/2300 s / 1/4310 s		A Buchse: 1/2300 s / 1/4310 s B Buchse: 1/5120 s
Blitzdauer, t 0,5; 1 / 2 Ranger S angeschlossen	1/1160 s / 1/2250 s		A Buchse: 1/1250 s / 1/2250 s B Buchse allein: 1/2310 s
*Blitze aus einer geladenen Batterie, min. Leistung, langsam / schnell Ladung	3800 / 2600	5100 / 3700	
* Blitze aus einer geladenen Batterie, max. Leistung, langsam/schnell Ladung	140 / 110	250 / 195	
Synchronspannung	5 VDC		
Stabilisierung	+/- 1 V		
**Batterie, Gel-Elektrolyte	12 V / 7 Ah	12 V / 12 Ah	
Einstellicht: ***1 Ranger Blitzkopfe angeschlossen	2 x 50 W / 12 V or ***1 x 100 W / 12 V		
Standard Schnellader ca. Ladezeiten	3 h	5 h	
Quick Schnellader ca. Ladezeiten	Nicht verwendbar!!	3 h	
Abmessungen in cm	19 x 14 x 24	19 x 14 x 28	
Gewicht	6.5	8	
Ranger RX mit Zubehör	10263 inkl.: 19290 + 11075 + 19289 + 19293 + 19374	10265 inkl.: 19280 + 11075 + 19289 + 19283 + 19374	10267 inkl.: 19280 + 11075 + 19289 + 19283 + 19374

* Alle technischen Daten hängen von der Leistungsfähigkeit der Batterie ab. Ladezeiten, Blitzbereitschaft & Blitzanzahl können je nach Batteriezustand variieren.
* Die Anzahl der Blitze, Ladezeit & Batterielebensdauer können von Batterie zu Batterie variieren!!
*** Gebrauchte Batterien müssen nach Landesbestimmungen entsorgt werden!!

Ranger Blitzköpfe

	Ranger S	Ranger A Speed	Ringflash 1500
Belastbarkeit in Joule / Ws	2400		1500
Einstelllicht	50 W 12 V		-
Einstelllichttimer	15 & 30 s		-
Sicherung	5AF		-
Blitzröhre	Omega	Speed	4 pole - Speed
Zentrierte Schirmhalterung	Alle Modelle		-
Stativhalterung	Alle Modelle		3/8 – 1/4
Bajonett mit Feststellring	Alle Modelle seit 1974		-
Gewicht inkl. 3 m Blitzkabel	2.4 kg		1.8 kg / 2m Kable
Abmessungen in cm	22 x 13.5 cm		23 x 20 x 32 cm
Artikel Nr.	20100	20101	20493
Art. Nr. Blitzröhre	24034	24053	

Technische Daten

Ranger RX Blenden Leistungstabelle

Blende 2m, 100 ISO, Ranger S Head + Ranger RX		
26149	Maxi Spot Reflektor 29°	90.1
26147	Maxi Lite Reflektor 43°	64.6
26137	High Performance Reflektor 48°	64.1
26141	Standard Reflektor 50°	45.8
26140	Kompakt Reflektor 65°	45.2
26144	Waben Reflektor 60°	45.0
26164	Varistar Reflektor 90°	32.6
26143	Reflektor 90°	32.0

Display Leistungs Äquivalents

7.5	1100 J
7.0	780 J
6.5	550 J
6.0	390 J
5.5	275 J
5.0	195 J
4.5	137 J
4.0	98 J
3.5	68 J
2.5	34 J
1.5	17 J

Battery Flash System

	Ranger Quadra RX
Blitzenergie	400 Joule
Blende, 1m, 100 ISO, 1/250 s, Reflektor 48°	64.5 Blenden
Regelbereich	100% A Buchse: 25 – 400 Joule 33% B Buchse: 8.2-132 Joule
Einstellbare Blenden, stufenlos	6.6 f-Blenden / 8.2 - 400 Joule
Blitzfolge, 100%, Schnell, min. / max. (A or A+B Buchse)	0.35 s / 2.2 s
Blitzfolge, 100%, Langsam, min. / max. (A or A+B Buchse)	0.8 s / 6 s
Blitzfolge, 33%, SCHNELL, MIN. / MAX.(nur B Buchse)	0.2 s / 0.8 s
Blitzfolge, 33%, LANGSAM, MIN. / MAX.(nur B Buchse)	0.35 s / 2.3 s
Blitzdauer , t 0.5, Quadra Blitzköpfe S/A, max. Power: A Buchse (100%) B Buchse (33%) A+B Buchse (100%)	1/1200 s // 1/2800 s 1/3000 s // 1/5700 s 1/1500 s // 1/4000 s
Farbtemperatur 1/1 Leistung (Buchse A / B)	5560 °K
Blitze aus einer geladenen Batterie, min. Leistung, Langsam / Schnell Ladung	2000 / 1500
Blitze aus einer geladenen Batterie, max. Leistung, Langsam / Schnell Ladung	150 / 110
Stabilisierung	0.05 Blenden
Synchronspannung	5 V
Battery (gel-electrolyte)	12 V / 3.6 Ah
Pilotlicht: LED	20 W (ca. 50 W Halogen)
Multivolt Schnelladegerät / Ladezeit	2 Std.
EL-Skyport Empfänger integriert	4 Gruppen, 8 Frequenzkanäle, RX Computer Fernbedienung, Firmware Update
Dimensionen: Quadra mit Batterie // Blitzkopf ohne Stativhalterung	15 x 8.5 x 21 cm // 9 x 8 x 11 cm
Gewicht: Quadra mit Batterie // Batteriebox // Blitzkopf // Blitzkabel 2.5 m	3 // 1.6 // 0.25 // 0.4 Kg
Artikel Nr. Ranger Quadra, Batteriebox, Synchronkabel, Ladegerät Tragegurt RQ S/A Blitzkopf, 2.5 m Kabel, Reflektor 13.5 cm, Multifunktionskappe RQ Batteriebox	 10261.1 S Blitzkopf - 20107 // A Blitzkopf - 20110 19294

Technische Daten

Continuous Light

	Scanlite (1000 W)	Minilite (250 W)
Blende: 2 m / 100 ISO 1/30s, Refl. 48°	8.6	5.6
Blende mit Pyrex Glocke	8.0	-
Lux at 1000 W	6500	-
Lux at 250 W	-	1050
Farbtemperatur	3200°K	
Bajonett mit Feststellring	Alle Modelle seit 1974	
Pilotlicht, Konfigurationen	300, 650, 1000 / GX 6.35	100, 250 W / E27
Ventilatorkühlung	Alle Modelle	
Gewicht in kg	1.2 / inkl. Kable 1.7	1.1
Abmessungen in cm	14x18 / inkl. Glas Glocke 22	22 x 13
Artikel Nr. 230 V 50 - 60 Hz inkl. Lampe	20996-300 W / 20997-650 W / 20994-1000 W	20651
Artikel Nr. 115 V 50 - 60 Hz exclude-/ Halogenlampe	20993-1000 W	-

Elinchrom Spots

	Minispot	ZoomSpot 18°-36°	Fiber Lite
Leuchtkreis aus 2 m, min. / max.	1 m	0.7 / 1.3 m	Dist. 5 cm ø 4 cm Dist. 10 cm ø 7 cm
Blende 2 m, 100 ISO, 1/125, Digital RX - 1200 J 1/1 Leistung.	11.5	22.6 / 16.7	Dist. 10 cm mit Objektiv / 64.9 f
Artikel Nr. 230 V / 50 - 60 Hz	26420	26481	26430 / 31
Artikel Nr. 115 - 130 V / 50 - 60 Hz			
Belastung in Joule	3000		
Max. Einstelllicht	300 / 650 W		Reduziert auf 100W
Abmessungen: L x W x H in cm	26 x 12	45 x 15 x 15	-
Gewicht in kg	0.6	4.75	-

Bemerkung: Vermeiden Sie ÜBERHITZUNG! Geschlossene Spotsystem entwickeln eine enorme Hitzebelastung!

Rotalux Softbox

Artikel	Dimensionen / cm	Ausleuchtung Ohne Diffusor	Ausleuchtung Mit Diffusoren	Tiefe / cm	Gewicht / kg Inkl. Tragetasche
26178	Rotalux Square 70 x 70 cm	83°	69°	32 cm	1.07
26179	Rotalux Square 100 x 100 cm	81°	69°	42 cm	1.42
26175	Rotalux Recta 60 x 80 cm	82°	68°	30 cm	1.30
26176	Rotalux Recta 90 x 110 cm	81°	71°	42 cm	1.55
26187	Rotalux DEEP Octa 70 cm	68°	60°	40 cm	0.80
26185	Rotalux DEEP Octa 100 cm	73°	65°	65 cm	1.50
26183	Rotalux Octa 100 cm	82°	68°	32 cm	1.22
26184	Rotalux Octa 135 cm	81°	75°	42 cm	1.55
26186	Rotalux Octa 175 cm	82°	60°	50 cm	2.45
26180	Rotalux Strip 30 x 90 cm	71° / 82°	66° / 69°	25 cm	0.97
26181	Rotalux Strip 50 x 130 cm	64° / 87°	59° / 69°	42 cm	1.45

Technische Daten

Indirect Softlites	**Artikel Nr.**	**Leuchtwinkel**	**Tiefe**	**Gewicht** (inkl. Tragetasche)
Recta 72x175 cm vert./horizontal, mit Aussendiffusor	26154	56° / 77°	57 cm	4 kg
Front Diff., Messwerte ohne Aussendiffusor	26224	46° / 95°	–	–
Strip 33x175 cm vert./horizontal, mit Aussendiffusor	26160	64° / 73	57 cm	3.5 kg
Front Diff., Messwerte ohne Aussendiffusor	26230	48° / 100°	–	–
Octa 190x190 cm, mit Aussendiffusor	26158	71°	57 cm	5 kg
Front Diff, Messwerte ohne Aussendiffusor	26228	82°	–	–
Quadra / 145x145 cm, mit Aussendiffusor	26156	73°	57 cm	4.5 kg
Front Diff., Messwerte ohne Aussendiffusor	26226	75°	–	–
Rund Diff.125 cm, mit Aussendiffusor	26236	66°	–	–

Einstelllampen 230 V

Artikel	**Watt**	**Lumen**	**Lebensd.**	**Typ**	**Sockel**	**Zu verwenden mit:**
23044	50 W /12 V	900	3000 h	Halogen	GX 6.35	Ranger S, Ranger A, Free Lite S, FreeLite A
23046	100 W /12V	2200	2000 h	Halogen	GX 6.35	Ranger S, Ranger A, Free Lite S, FreeLite A
23002	100 W	2700	500 h	Krypton	E 27	EL 250, 250 S, 500, 500 S, 22, 23, 66, S, T, Box Lite, Style 300 / 600, Style FX 100 / 400, MiniLite, BXRT, D-Lite-it
23035	150 W	2400	2000 h	Halogen	E 27	Style BX 100 / 400
23004	250 W	4000	500 h	Halogen	E 14	EL A
23005	650 W	20000	45 h	Halogen	GX 6.35	EL X6000N, Spot Lite 3000, X 8000, X, ScanLite
23018	250 W	4500	2000 h	Halogen	E 27	EL 66, S, T, Style S & RX 300/600, Mini S/A, MiniLite
23020	500 W	9000	500 h	Halogen	E 14	EL A
23022	300 W	8500	45 h	Halogen	GX 6.35	EL S1500N, S3000N, S1500, S3000, A3000N, A4000 A2/4, Style S / RX 1200, Digital SEE, SE, S, ScanLite
23029	625 W	9500	2000 h	Halogen	R7 s	EL R3000, Mini R Head, R2000, R2, R4
23052	1000 W	27500	75 h	Halogen	GX 6.35	ScanLite
23034	200 W	4000	45 h	Halogen	GX 6.35	EL 1000, 750 S, 1500 S, 1500 R

elinchrom
creative image lighting technology

Starter Compacts

D-Lite it 2 20483.1
D-Lite it 4 20484.2
Multivoltage

EL-Skyport Transmitter Eco 19349

Entry Pro Compacts

BX 250 Ri 20460.1
BX 500 Ri 20461.1
Multivoltage - Skyport integrated

EL-Skyport Transmitter Speed 19350

Professional RX Compacts

Style RX 300
230 V: 20625
110 V: 20725

Style RX 600
230 V: 20626
110 V: 20726

Style RX 1200
230 V: 20627
110 V: 20727

EL-Skyport RX Trigger Set 19358
EL-Skyport Computer Remote / Trigger Set 19359

Battery Flash Syster

Ranger RX Speed 10265
Ranger RX Speed 10267

EL-Skyport Transceiver Adapter 19374

EL-Skyport Computer Remote / Trigger Set 19359

Adapter cable 11095

Ranger S Head 20100
Ranger A Head 20101

Ringflash 1500 20493

Flash Heads, for Powerpacks

also compatible with Ranger RX & Ranger Quadra with adapter

Entry Level Flash Heads

Mini S
230V : 20106
110V : 20105

Mini A Speed
230V : 20104
110V : 20103

Pro Flash Head

Digital SEE
230V : 20172
110V : 20173

Digital SE
230V : 20174
110V : 20175

H.D. Pro Flash Heads

Digital S
230V : 20150
110V : 20149

A 3000 N Speed
230V : 20166
110V : 20167

Power Flash

Twin X4

Standard Reflector
21cm 50° 26141

Compact Reflector
21 cm 65° 26140

Grid Reflector
18 cm 60° 26144

High Perfomance
Reflector 26 cm 48° 26137

Background Reflector
26165

Varistar Reflector
24 cm 90° 26164

Reflector 16 cm 90°
26143

Maxi Spot Reflector
40 cm 29° 26149

Maxi Lite Reflector
40 cm 43° 26147

Grid 21 cm
30° 26052
20° 26053
12° 26054
8° 26055

Grid 18 cm
30° 26100
20° 26101
12° 26102

Colour Gels 21 cm
26243

Varistar Set 105 26385
Varistar Set 85 26386

Bayonet Reflector Support Set
22061



Polarizing Filter 21 cm
26244

Barndoor set 21 cm 26037

Colour Gels 21 cm
26243

Rotalux Square 70 x 70 cm
Standard 26178
Hooded diffuser 26322
RotaGrid 26117

Rotalux Square 100 x 100 cm
Standard 26179
Hooded diffuser 26323

Rotalux Recta 60 x 80 cm
Standard 26175
Hooded diffuser 26318
RotaGrid 26110

Rotalux Recta 90 x 110 cm
Standard 26176
Hooded diffuser 26319
RotaGrid 26111

Rotalux Strip 35 x 90 cm
Standard 26180
Hooded diffuser 26324

Rotalux Strip
50 x 130 cm
Standard 26181
Hooded diffuser
26325

Rotalux Deep Indirect 150 cm
Standard 26188
Hooded diffuser 26771

EL Octa 190 cm
26158

EL Quadra 145 x 145 cm 26156

EL Recta 72 x 175 cm
26154

EL Strip 33 x 175 cm
26160

Stand / Umbrella Set To Go 20564
2 stands, 85-235 cm
2 Umbrellas (silver + translucent)
& Carrying bag

Stand Set 30162
2 stands, 85-235 cm
& Carrying bag

Stand Set A 30161
3 stands, 85-235 cm
& Carrying bag

Single units do not include Reflectors - Product range and specifications subject to change. No guarantee for misprints.

m

AS Ranger RX
10263

Ranger Quadra AS
10261.1

EL-Skyport RX
Trigger Set 19358

EL-Skyport Transmitter Speed 19350
EL-Skyport Transmitter Eco 19349

Power Pack System

Digital RX 2400
230V: 10258
110V: 10257

Digital RX 1200
230 V: 10256
110 V: 10255

Digital 1500 AS
230 V 10248
110 V 10247

Digital 3000 AS
230 V 10254
110 V 10253

Classic 3000
230 V 10226
110 V 10225

EL-Skyport RX Trigger Set 19358

EL-Skyport Computer Remote / Trigger Set 19359

EL-Skyport Universal Speed Set 19357

Ranger Snappy
19288

Car Battery Charger
11093

RQ 13.5 cm
26145

RQ grid 18 cm
26056

RQ Portalite
Square 40 cm 26151

RQ Portalite
Octa 26600

Ranger Quadra Head
S: 20107 // Aspeed: 20110

RQ Ringflash ECO
20492

RQ Ringflash
20495

RQ Ranger Snappy
19286

Adapt. Cable RQ -
EL Flasheads 11097

Adapter cable RQ - Ranger S/A Heads
11036

RQ Extension Cable 5 m / 11003
RQ Extension Cable 10 m / 11004

Heads

X 6000 N
230V : 20182
110V : 20183

Diffusing, filter
holder & protection
cap 25100

Grid 18 cm
30° 26100
20° 26101
12° 26102

EL reflector adapter
26339

RQ Flashhead cable
2.5m 11000
5m 11001
10m 11002

Effect Lights

Digital RE
230V : 20170
110V : 20169

Ringflash 3000
230V & 110V : 20494

Fresnel Spot SPP 6000

Softlite White*
70 cm 82° 26169

Softlite Silver*
70 cm 64° 26167

Softlite Silver*
44 cm 55° 26166

Softlite White*
44 cm 80° 26168

Each Softlite reflectors incudes a deflector set

Snoot with Snoot
grid 15° 26061

Mini Spot Lite with filter holder,
lens & Gobos set 26420

Zoom Spot 18°-36° 26481

Fibre Optic Kit
Kit with two glass cables 26430
Kit with one glass cables 26431

Diffuser Tissu
For 70 cm Softlite: 26235
For 44 cm Softlite: 26232

Deflectors
Set of 4: Gold-Silver-Translucent-Frost 14 cm
26310

Snoot Grid set 3
26427

Set of 5 Gobos Ø 52 mm
26418

Zoom Spot Accessory Set
26484

Rotalux Octa 100 cm
Standard 26183
Hooded diffuser 26326

Rotalux Octa 135 cm
Standard 26184
Hooded diffuser 26327

Rotalux Octa 175 cm
Standard 26186
Hooded diffuser 26320

Rotalux Deep Octa 70 cm
Standard 26187
Hooded diffuser 26770

Rotalux Deep Octa 100 cm
Standard 26185
Hooded diffuser 26328

Budget Umbrella Silver
83 cm 26350

Pro Umbrella White
85 cm 26372

Pro Umbrella White
105 cm 26375

Pro Umbrella Gold
105 cm 26377

Pro Umbrella Silver/Gold
105 cm 26378

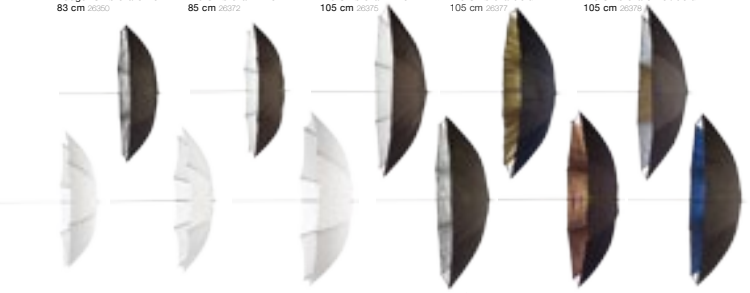

Budget Umbrella Translucent
83 cm 26351

Pro Umbrella Translucent
85 cm 26371

Pro Umbrella Translucent
105 cm 26374

Pro Umbrella Silver
105 cm 26361

Pro Umbrella Bronze
105 cm 26379

Pro Umbrella Blue
105 cm 26380

Stand Set 2x 52-190cm 31050
Stand 52-190cm 31048

Boom Arm 63-156cm
31049

Tripod Air Set 102-264 cm 31051
2x Tripod 102-264 cm,
1x EL-Carrying bag 33222

Elinchrom Case
For 3 compacts 33209
For Digital RX & Ranger RX 33215

EL-Ranger Quadra travelling case
For 1 generator, 2 batteries, 2 heads
cables, s 33215

Vacuum Grip Ø120mm 22900

EL Multi-Table Complete 19228
Additional tray 19226

Polystand 31045

72092 – DE – 08.2010 – Elinchrom – Switzerland – www.elinchrom.com